


DETALHES DA CAIXA CM 9

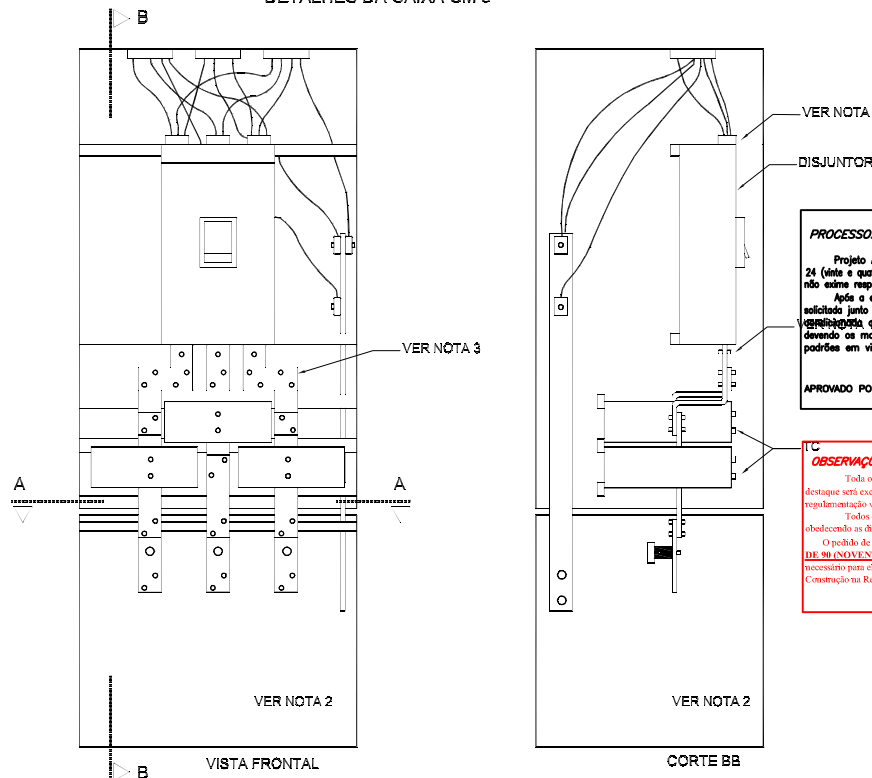

PROCESSO: 2474/14

Projeto APROVADO e liberado para a execução com validade 24 (vinte e quatro) meses a partir da data acima. Porém esta aprovação não exime responsabilidade civil do autor do ART do Projeto/Execução. Após a execução dos serviços, um pedido de vistoria deverá ser solicitado junto a esta concessionária, onde a energização da obra está condicionada e irrestrita observância do projeto original aprovado, devendo os materiais aplicados obedecer às normas da ABNT e dos padrões em vigor das normas desta concessionária.

APROVADO POR: *Ana Paula Vasconcelos* DATA: 14/10/2014.

OBSERVAÇÕES

Toda obra de conexão / extensão e/ou reforço da rede do trecho em destaque será executada por esta concessionária, concessionária, conforme regulamentação vigente.

Todos os condutores da média tensão deverão ser instalados obedecendo as distâncias de segurança previstas pela NDU 002.

O pedido de vistoria e ligação deverá ser feito com **ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS**, da data de entrega do empreendimento, prazo necessário para elaboração de projeto e execução de obra de Reforço ou Construção na Rede de Distribuição.


OBS.:

1- PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSÃO PARA A MEDIÇÃO (PARAFUSO DE MÁQUINA COM 1 ARRUELA COMUM E 1 ARRUELA DE PRESSÃO). PARA CONSUMIDOR IRRIGANTE UTILIZAR PONTO SUPERIOR.


2- CAIXA DE PASSAGEM.

3- PODERÁ SER UTILIZADO CABO, EM SUBSTITUIÇÃO AO BARRAMENTO DE COBRE.

FUNDO DA CAIXA EM BAQUELITE DE ESPESSURA MÍNIMA 10mm



DETALHE DA CAIXA ATERRAMENTO

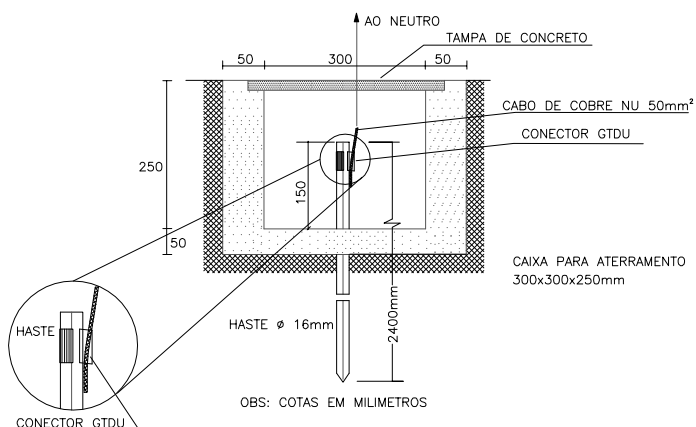

Notas:

- 1 - O NEUTRO DA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÁ SER ATERRADO NUM NUM PONTO ÚNICO, E JUNTO COM A CAIXA DE MEDIÇÃO.
- 2 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER PROTEGIDO MECANICAMENTE ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.
- 3 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DE COBRE.
- 4 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER TÃO CURTO E RETILÍNEO QUANTO POSSÍVEL, SEM EMENDA E NÃO TER DISPOSITIVO QUE POSSA CAUSAR SUA INTERRUPÇÃO.
- 5 - A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER EM AÇO COBREADO DE 16 X 2400mm, EM CADA CAIXA DE INSPEÇÃO.
- 6 - A CONEXÃO DO CONDUTOR TERRA A HASTE SERÁ ATRAVÉS DE CONECTOR TIPO GTDU REVESTIDO COM MASSA DE CALAFETAR.

DESENHOS:

VISTA INTENA CM-9 e DETALHE ATERRAMENTO

PROJETO: SUBESTAÇÃO 150KVA

Proprietário: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Endereço: RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO Nº300, TAMBIA, JOAO PESSOA/PB

ATIVA
Projetos Elétricos

DATA: OUTUBRO 2014

ESCALA: S/E

FORMATO: A4

PRANCHA: 03/05

Responsável Técnico:
Kadner Pequeno Feltosa
CREA - 1600584594