



DISTRIBUIDORA

Ao Governo do Estado da Paraíba
Defensoria Pública do Estado da Paraíba
Junto à Comissão Permanente de Licitação (C.P.L.)
Processo Administrativo nº: 3621/2017-8

Referente à: PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2017

Com Data / Hora de Abertura: 13/11/2017 - 14:00 HORAS

Com o Objeto: A formação de Registros de Preços, para eventual contratação da empresa vencedora do certame, para aquisição de material permanente, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

D&P - Comércio e Distribuição de Materiais LTDA - EPP

AVENIDA XARÉU, Nº 310 - PORTAL DO POÇO

CEP : 58106-006

CABEDELO - PARAÍBA

CNPJ: 15.033.987/0001-18

Insc. Estadual: 16.194.515-5

Ins. Municipal : 006.903-5

Fone(s): (83) 3566-2764 / 3566-2765

E-mail: diogo@depdistribuidora.com.br

paulo@depdistribuidora.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Marca / Modelo	Unidade	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
13	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU'S VERSÃO : FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 24.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V, CONSUMO MÁXIMO: 45.6KWH/MÊS, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE, FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO	Elgin HWF 24000 - Procedencia: Nacional	UNIDADE	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
14	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S VERSÃO : FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 30.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V, CONSUMO MÁXIMO: 57.0KWH/MÊS, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE, FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO	Elgin HWF 30000 - Procedencia: Nacional	UNIDADE	10	R\$ 3.400,00	R\$ 34.000,00
15	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 36.000 BTU'S VERSÃO : FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 36.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V, CONSUMO MÁXIMO: 78.1KWH/MÊS, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE, FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO	Elgin PTF - 36000 - Procedencia: Nacional	UNIDADE	60	R\$ 4.400,00	R\$ 264.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 323.000,00

Trezentos e Vinte e Três Mil Reais

Observações Gerais da Proposta:

Validade da Proposta: De acordo com o Edital

Prazo de Entrega: De acordo com o Edital

Forma de Pagamento: De acordo com o Edital

a) A Empresa acima descrita (D&P - Comércio e Distribuição de Materiais LTDA - EPP | CNPJ: 15.033.987/0001-18), Declara para os devidos fins, que está de acordo com todas as normas / cláusulas do referido edital (PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2017 - O objeto da presente licitação é a formação de Registros de Preços, para eventual contratação da empresa vencedora do certame, para aquisição de material permanente, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado da Paraíba). b) A Empresa acima descrita (D&P - Comércio e Distribuição de Materiais LTDA - EPP | CNPJ: 15.033.987/0001-18), Declara que estão incluso(a) nos preços acima todos os tipos de encargos, como: FRETES, IMPOSTOS, SEGUROS, DENTRE OUTROS.

c) A Empresa D&P - Comércio e Distribuição de Materiais LTDA - EPP | CNPJ: 15.033.987/0001-18, declara para os devidos fins, que é optante do Simples Nacional desde 10/02/2012

Dados Bancários:

Banco: BRADESCO

Agência: 3141

Conta Corrente: 15.675-2

Assinatura:

Paulo Pires Carneiro da Cunha Neto
CPF: 066.682.784-26
Sócio - Diretor
D&P - Comércio e Distribuição de Materiais LTDA - EPP

Carimbo de CNPJ:

15.033.987/0001-18
D&P Comércio e Distribuição de Materiais Ltda EPP
Av. Xareu, 310
Portal do Poço - CEP: 58106-006
Cabedelo - PB

ECO POWER

(HWF/Q)

O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários.

Filtro ion air
elimina 99% de
vírus, bactérias e
âcaros, deixando
o ambiente mais
limpo e saudável



Controle Remoto em Português
e Função "Conforto"
O sensor de temperatura fica no
controle remoto. Assim, quando
você fica próximo ao controle, a
unidade manterá a temperatura
escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Função Conforto
- Saída de Dreno: 2 lados



Garantia total
de 3 anos*



R10 €
Quente / frio



9.000 a
30.000 BTU/h



Refrigerante
ecológico



ION AIR: Elimina 99% de vírus,
bactérias, fungos e ácaros



Associação
Nacional



Serpentina
de Cobre
Tubos de
cobre e
aletas de
alumínio.



Classificação
A no Inmetro

Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:

ANATEL
05318-17-10658



* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

Características técnicas	Unidade Interna	HEF109B21A	HEQ109B21A	HEF112B21A	HEQ112B21A	HEF112B21A	HEQ112B21A	HEF118B21A	HEQ118B21A	HEF124B21A	HEQ124B21A	HEF130B21A	HEQ130B21A
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	5274	5274	7032	7032	8790	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	4,8	4,8	4,95	4,95	8,7	8,7	9,0	9,0	11,9	11,95	14,85	14,9
Nível de ruído unidade interna (dba)	-	≤ 40	≤ 40	≤ 42	≤ 42	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 55	≤ 55
Nível de ruído unidade externa (dba)	-	≤ 51	≤ 51	≤ 52	≤ 52	≤ 58	≤ 58	≤ 58	≤ 58	≤ 59	≤ 59	≤ 60	≤ 60
Disjuntor (A)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Potência (kW/h)	Refrigeração/Aquecimento	810	815/770	1075	1085/1040	1590	1590	1630/1610	1630/1610	2170	2170/2020	2710	2715/2675
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controla remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Apresenta desventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	-	454	603	614	590	712	718	718	718	908	896	1245	1261
Tipo de refrigerante	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Apresenta	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	7	7	7	7	8	8	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos LxAlxP	Unidade Interna (mm)	800x262x193	800x262x193	800x262x193	800x262x193	937x300x222	937x300x222	937x300x222	937x300x222	1080x300x220	1080x300x220	1180x320x228	1180x320x228
	Unidade Externa (mm)	770x500x295	770x500x295	795x545x315	795x545x315	870x546x340	870x546x340	857x587x360	857x587x360	857x687x360	857x687x360	955x795x388	955x795x388
	Unidade Interna (kg)	8,3/9,5	8,7/10,0	9,0/10,0	9,0/10,0	12,4/14,0	12,4/14,0	10,0/14,4	10,0/14,4	15,5/17,3	15,5/17,3	18,9/24,8	19,2/24,8
	Unidade Externa (kg)	20,8/24,2	21,2/24,7	26,7/31,4	27,0/31,5	33,8/38,6	33,8/38,6	38,2/43,2	38,2/43,2	47,0/52,5	51,8/57,5	57,4/61,8	60,6/65,0
	Interna	789.70135.6042-2	789.70135.6044-6	789.70135.6046-0	789.70135.6048-4	789.70135.6050-7	789.70135.6051-1	789.70135.6052-1	789.70135.6053-1	789.70135.6054-5	789.70135.6056-9	789.70135.6058-3	789.70135.6060-6
	Externa	789.70135.6043-9	789.70135.6045-3	789.70135.6047-7	789.70135.6049-1	789.70135.6051-4	789.70135.6051-4	789.70135.6052-8	789.70135.6053-8	789.70135.6055-2	789.70135.6057-6	789.70135.6059-0	789.70135.6061-3
Código EAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eltonio


[assinatura]

PISO TETO ATUALLE ECO (PTF/Q)


A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade, baixo consumo de energia além dos menores custos de manutenção.

220V/1F/60Hz para
30.000 e 36.000 BTU/h
220V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h
380V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Filtro ion air
elimina 99% de vírus, bactérias e
ácaros, deixando o ambiente
mais limpo e saudável

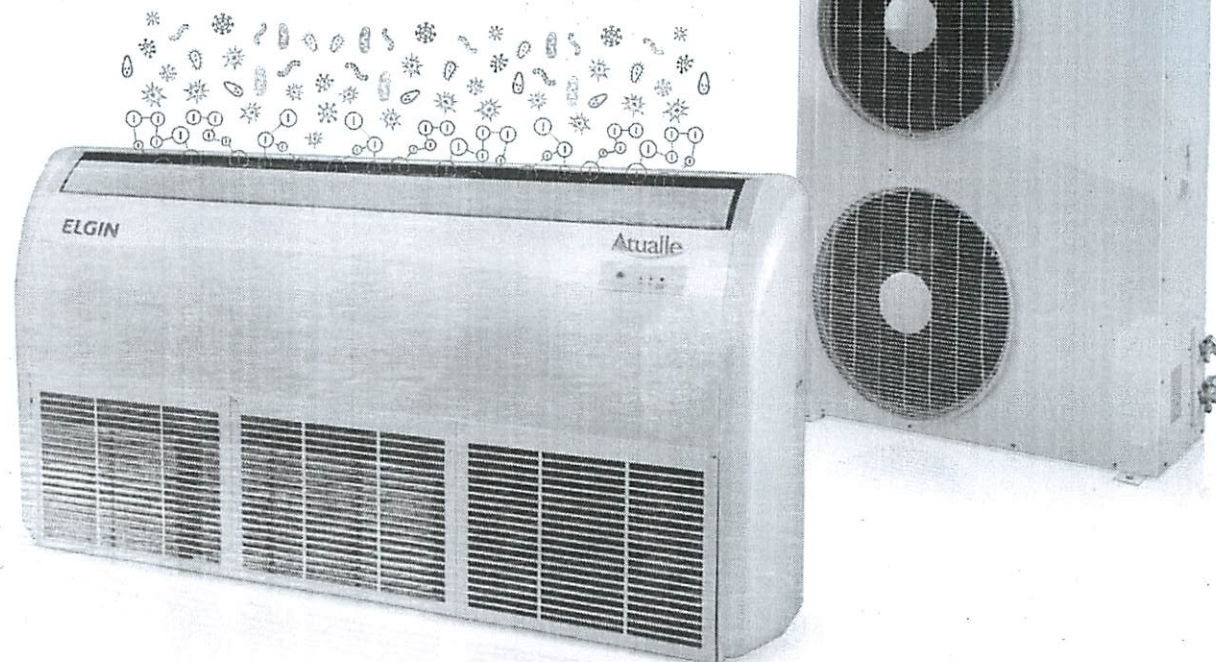


Gás ecológico
R-410A que não
prejudica a
camada
de ozônio.



Baixo consumo de
energia elétrica
Classificação A para as
capacidades 30.000
e 36.000 BTU/h frio e
quente/frio

Alta vazão de ar
que proporciona maior
alcance de ventilação,
podendo refrigerar
ou aquecer mais
rapidamente
o ambiente.



Relatório
A



Garantia total de 3
anos*



30.000, 36.000, 48.000, 60.000
e 80.000 BTU/h



ION AIR: Elimina 99% de vírus,
bactérias, fungos e ácaros



Frio
Quente / Inc



220 Volts
e 380 Volts



Auto restart



Fabricação nacional

65/57
Unidade Externa
(kg)
30.00