



comércio e serviços



A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3621/2017-8

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME
NOME FANTASIA: TB COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 19.918.905/0001-73
ENDEREÇO: RUA DOM MOISES COELHO Nº 76, TORRE, JOÃO PESSOA-PB
EMAIL: tb.jp@hotmail.com/tbcomercioeservicos@gmail.com
TELEFONES: (083) 98660-6164/99656-6164/3031-1623
REPRESENTANTE LEGAL: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE
CPF: 090.349.804-99
RG: 3574889 SSP-PB

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Marca/ Fabricante	Origem	P.Unitario	P.Total
1	TV DE 42 POLEGADAS - COR PRETO, RESOLUÇÃO 1.920 X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS), POTÊNCIA DE AUDIO TOTAL (RMS) 20 W, ENTRADA DE AUDIO E VIDEO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 Hz, CONTRASTE DINÂMICO 4.000.000:1, BRILHO 360 CD/M², DIMENSOES S/BASE (LxAxP) MM 979,0 X 593,0 X 35,5, SISTEMA DE TV NTSC, PAL-M, PAL-N,ISDB-TB, PESO S/BASE(KG): 12,7, DIMENSOES C/BASE (LxAxP) MM 979,0 X 660,0 x 269,0, FORMATO DA TELA PLANA, PESO C/BASE (KG) 15,1, TENSÃO VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.	Unidade	20	AOC/43P	BRASIL	2.000,00	40.000,00
2	FRIGOBAR - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 120, CONSUMO (KWH) 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, 220V, GARANTIA 12 MESES, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO(SELO PROCEL) A, CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO).	Unidade	20	CONSUL/CRC12	BRASIL	1.200,00	24.000,00
3	FOGÃO 02 (DUAS) BOCAS - TIPO GÁS GLP ACENDIMENTO MANUAL, ALIMENTAÇÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOX, 02 (DOIS) QUEIMADORES.	Unidade	10				-
4	BEBEDOURO GELAGUA COM MOTOR - BEBEDOURO TIPO COLUNA, TIPO AGUA NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, MAIOR CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO E MENOR CONSUMO DE ENERGIA. MATERIAL GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO. POTENCIA: 97 WATTS. NÍVEIS DE TEMPERATURA : TERMOSTATO FRONTAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° A 15°C. TORNEIRAS: INDIVIDUAIS, NATURAL E GELADA. BANDEJA DE AGUA REMOVÍVEL ,ALÇAS LATERAIS, RESERVATÓRIO AGUA GELADA 1,8 LITROS, SUPORTA GALOES DE ATÉ 20 LITROS, ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 17,5 CM, APROVADA PELO INMETRO, SILENCIOSO, UTILIZA O GÁS R134A, NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 14,4KWH/MES, PESO APROXIMADO 12KG. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA: 32,5 CM, ALTURA: 100,5 CM, PROFUNDIDADE: 31,5 CM. GARANTIA 01 (UM) ANO.	Unidade	50	ESMALTEC/EGC35B	BRASIL	580,00	29.000,00
5	VENTILADOR DE PAREDE - MOTOR BLINDADO COM 1/2CV DE POTENCIA, PÁS DE NYLON INJETADO COM REFORÇO DE FIBRA DE CARBONO. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL: CINCO POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO PARA ESCOLHA. ALTO PODER DE VAZÃO: OS VENTOS PRODUZIDOS PELO APARELHO ALCANÇAM ATÉ 25M. NÃO ACOMPANHA CHAVE DE CONTROLE. COR PRETO, POTENCIA 1/2CV, ROTAÇÃO 1100 RPM, VAZÃO DE ATÉ 25M HELICE 930MM, GRADE 1000MM, PESO 12,9 KG, BIVOLT.	Unidade	25	VENTISOL/PAREDE	BRASIL	200,00	5.000,00

Thomas José Beltrão de Araújo Albuquerque -Me
AV. Dom Moises Coelho, Nº 76, Sala 103, CEP 58.040-760, Torre, João Pessoa-PB
CNPJ: 19.918.905/0001-73; Inscrição Estadual: 16.230.852-3
Contato: (83) 9 8660-6164 / (83) 9 9656-6164 / (83) 3031-1623
tb.jp@hotmail.com / tbcomercioeservicos@gmail.com





comércio e serviços



6	VENTILADOR DE PÉ - VENTILADOR TIPO COLUNA, MATERIAL/COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, TRES VELOCIDADE, AREA DE VENTILAÇÃO (M2) 25M², POSSUI INCLINAÇÃO, NUMERO DE HÉLICE 03 (TRES), 110 E 220V, POTENCIA (W) 40W/ 60Hz CONSUMO (KW/H) 0,93 KW/H MÊS, COR PRETO, DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (A x L x P) 44,5X38,5X33CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 9KG, GARANTIA DO FORNECEDOR 06 (SEIS) MESES.	Unidade	25	VENTISOL/COLUNA		220,00	5.500,00
7	TELEFONE SEM FIO - COR PRETO, SEM AGENDA TELEFONICA, FREQUENCIA 1.9 GHZ, GARANTIA 01 (UM) ANO.	Unidade	20	INTELBRAS/TS40		100,00	2.000,00
8	TELEFONE COM FIO - 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO, 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 02 TIMBRES DE CAMPAINHA, DISPONIVEL EM 2 VERSÕES: COM E SEM CHAVE DE BLOQUEIO, POSIÇÕES MESA E PAREDE.	Unidade	50	INTELBRAS/PLENO		50,00	2.500,00
9	TELEFONE COM BINA (IDENTIFICADOR DE CHAMADAS) - TECNOLOGIAS EXPANSIVEL ATE 5 RAMAIS, TECLA REDIAL, 5 TOQUES E VOLUMES, TECLA PAGING: LOCALIZA O TELEFONE, FUNÇÃO FLASH, MODO TOM E PULSE. DISCAGEM RAPIDA, AGENDA TELEFONICA.	Unidade	1				-
10	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S. VERSÃO FRIO CAPACIDADE MINIMA: 9.000 BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MAXIMO: 17.1 KWH/MÊS FREQUENCIA : 60HZ. GAS R410a. CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PO LAVAVEL. GARANTIA: 02 ANOS. SEM INSTALAÇÃO	Unidade	10	AGRATTO/9.000	BRASIL	1.300,00	13.000,00
11	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S . VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 12.000 BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MAXIMO: 22.8 KWH/MÊS FREQUENCIA:60 HZ. GAS 410A, CONTROLE REMOTO : SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PO LAVAVEL. GARANTIA 02 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	Unidade	10	AGRATTO/12.000	BRASIL	1.500,00	15.000,00
12	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 18.000 BTUS. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 18.000 BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MAXIMO: 34,2 KWH/MÊS FREQUENCIA: 60HZ. GAS R410A CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PO LAVAVEL. GARANTIA: 02 ANOS SEM INSTALAÇÃO.	Unidade	50	AGRATTO/18.000	BRASIL	2.400,00	120.000,00
13	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 24.000 BTUS. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 24.000 BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MAXIMO: 45.6 KWH/MÊS FREQUENCIA: 60HZ. GAS R410A CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PO LAVAVEL. GARANTIA 02 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	Unidade	10	ELGIN/24.000	BRASIL	3.200,00	32.000,00
14	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 30.000 BTUS. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 30.000 BTUS . CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MAXIMO: 57.0 KWH/MÊS FREQUENCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PO LAVAVEL. GARANTIA: 02 ANOS. SEM INSTALAÇÕES	Unidade	10	SPRINGER/30.000	BRASIL	5.000,00	50.000,00
Total Geral R\$ 338.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL)						Total	338.000,00





comércio e serviços



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG 1061-8 C/C 4247-1

DECLARAMOS QUE ESTÁ INCLUSO EM NOSSOS PREÇOS TODOS OS CUSTOS E AS DESPESAS COM TRIBUTOS, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS, PARAFISCAIS OU TAXAS, INCLUSIVE, PORVENTURA, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO VALOR DO ITEM COTADO QUE VENHAM A ONERAR O OBJETO DESSA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ESTA EMPRESA ATENDE TODOS OS REQUISITOS ESTABECIDOS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERENCIA.

ALÍQUOTA DE ICMS ESTADUAL : 18% (DEZOITO) PORCENTO.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

JOÃO PESSOA- PB 13 DE NOVEMBRO DE 2017

THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE

PROPRIETÁRIO

CPF: 090.349.804-99

RG:3.574.889-SSP-PB





Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME			Protocolo: PBC1700208962
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25101278030	CNPJ 19.918.905/0001-73	Arquivamento do Ato de Inscrição 20/03/2014	Início de Atividade 20/03/2014
Endereço Completo Dom Moisés Coelho, N° 76, SALA 103, Torre-João Pessoa/PB- CEP58040-760			
Objeto 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas, 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/01 Comércio varejista de móveis, 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos, 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor, 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente			
Capital R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 24/04/2017	Número 20170158128	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE Identidade: 3574889 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 090.349.804-99 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Estado da Paraíba, 19/10/2017

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/10/2017, às 11:02:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código 57M2TPGM.



PBC1700208962

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

Almeida

TV SÉRIE 1452 43"

Especificações técnicas

Modelo	LE43D1452
Tipo de painel	LED
Tamanho da tela (polegadas)	43"
Resolução (modo TV)	1920 x 1080 (Full HD)
Resolução (modo monitor - máxima via VGA/RGB)	1920 x 1080
Frequência do painel	60 Hz
Receptor Digital Integrado (DTV)	Sim
Contraste (dinâmico)	200.000:1
Brilho (cd/m²)	300
Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem)	Sim
Parental Control (controle dos pais)	Sim
Sleep Timer	Sim
EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação)	Sim
Produto ecológico (menor consumo de energia)	Sim
Sistema de cores	PAL - M/NTSC/PAL - N
Sistema de áudio (estéreo)	MTS-SAP
Consumo (máximo)	< 85W
Consumo em modo espera (standby, máximo)	< 0,5W
Potência de áudio (RMS)	5W + 5W
Vídeo composto	1
HDMI	2
USB	1
Saída de áudio/vídeo	1 (digital áudio - SPDIF)
Entrada para fone de ouvido	1
Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA MOUNT)	200mm x 200mm
Peso líquido (Kg)	8,3
Peso bruto com embalagem (Kg)	11,5
Dimensões c/ base (L x A x P) - mm	968,2 x 594,3 x 253,4
Dimensões s/ base (L x A x P) - mm	968,2 x 559,4 x 77,2
Embalagem (L x A x P) - mm	1140 x 688 x 140




Consul Guia Rápido


Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRC08/CRC12

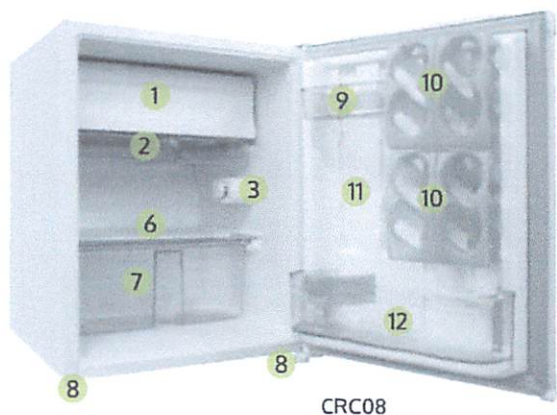


CRC08

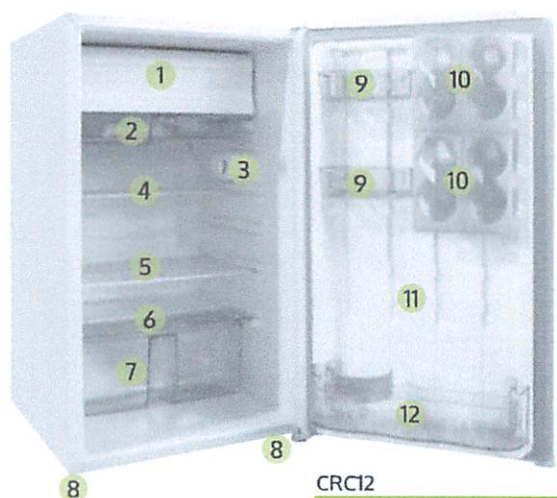

CRC12

Características Gerais

- 1 - Congelador
- 2 - Compartimento Extra Frio
- 3 - Controle de Temperatura
- 4 - Prateleira Convencional Pequena (modelo CRC12)
- 5 - Prateleira Convencional (modelo CRC12)
- 6 - Tampa da Gaveta Legumes
- 7 - Gaveta Legumes
- 8 - Pés Estabilizadores
- 9 - Prateleira da Porta
- 10 - Porta-Latas
- 11 - Pannel da Porta
- 12 - Prateleira Garrafas



INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.


Usando o Refrigerador



Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.



Temperatura	Situações de Uso
Mínima	Temperatura ambiente abaixo de 18°C. Poucos alimentos armazenados. Pouca frequência de abertura de porta.
Média	Temperatura ambiente entre 18°C e 30°C. Refrigerador parcialmente armazenado.
Máxima	Temperatura ambiente acima de 30°C. Muitos alimentos armazenados. Muita frequência de abertura de porta.

- Evite regular a temperatura de seu refrigerador na posição Mínima em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com muita frequência de abertura de porta. Isto causará um resfriamento insuficiente, podendo haver perda de qualidade dos alimentos, além de formação de suor interno.
- Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e pouca frequência de

abertura de porta, evite regular a temperatura de seu refrigerador na posição Máxima. Isto pode causar o congelamento dos alimentos e desperdício de energia.


- Ajuste o controle de temperatura conforme a real necessidade. No inverno ou com pouca utilização, a posição do controle de temperatura pode ser diminuída.

Handwritten signature.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.



Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Reversão da porta

O seu refrigerador vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita.

Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu refrigerador, pode ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda.

Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado.

A primeira reversão da porta será executada gratuitamente, pelo serviço autorizado, dentro do prazo de garantia.


Handwritten signature and the text 'Polícia'.

Componentes do Refrigerador



Compartimento extra frio/aparador de água

O compartimento extra frio fica com temperatura mais baixa que o resto do refrigerador para manter os alimentos conservados por mais tempo. Ele também serve para refrigerar bebidas mais rapidamente, porém pode congelá-los se armazenados por muito tempo. Para removê-lo deslize-o para a frente levantando-o em sua parte frontal. O compartimento extra frio tem a função de aparador de água em situações de degelo.



Prateleira convencional

Modelo CRC12

O seu refrigerador utiliza um sistema natural de circulação de ar frio. Para garantir o bom desempenho de seu produto, não é recomendado forrar as prateleiras com toalhas ou plásticos.

Painel de porta

Conceito flexível de estocagem. Permite mudança de configuração da porta pela mudança da posição dos porta-latas e prateleiras.

Porta-latas


Local apropriado para armazenamento de latinhas de bebidas, possibilitando a fácil visualização e sua retirada.

Para remover o porta-latas empurre-o para cima até desencaixá-lo do painel da porta.




Prateleira da porta

Para removê-las empurre-as para cima até desencaixá-las do painel da porta.



Tampa gaveta de legumes

Para removê-la apenas levante-a e puxe-a para a frente.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Degelo

O excesso de gelo no congelador prejudica o funcionamento do produto e aumenta o consumo de energia, por isso o degelo periódico é necessário.

Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no refrigerador, seguindo os seguintes passos:

- Ajuste o controle de temperatura para a posição "Desliga".
- Retire o plugue da tomada.
- Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador e armazene-os em um recipiente térmico.
- Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- Limpe o interior do seu produto, de acordo com as orientações do item "Limpeza" no Manual do Produto).

Handwritten signature and date: 10/10/2010

- Recoloque os alimentos no compartimento congelador e refrigerador.
- Recoloque o plugue na tomada.
- Ajuste o botão do controle de temperatura na posição adequada, conforme o item "Como operar o controle de temperatura".

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.



Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não fure as prateleiras com toalhas.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como Operar o Controle de Temperatura).
Aquecimento das paredes externas	Condensador em funcionamento.	Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudção.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRC08	CRC12
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	632	862
Largura	482	482
Largura com a porta aberta a 130°	776	776
Profundidade	519	519
Profundidade com a porta aberta a 90°	961	961
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	81	121
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	76	117
Refrigerador	68	109
Congelador	8	8
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento extra frio	6	6
Prateleira convencional	-	7
Prateleira convencional pequena	-	3
Gaveta legumes	4	4
Tampa gaveta legumes	6	6
Porta-latas (cada)	0,7	0,7
Prateleira da porta (cada)	2	2
Prateleira garrafas	4	4
Peso sem embalagem (kg)	24	28

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br


Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

Polymers

Esmaltec

ELETRODOMÉSTICOS

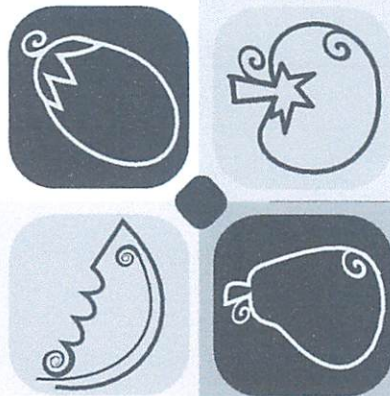

GUIA DO USUÁRIO

www.esmaltec.com.br



GRUPO
EDISON QUEROS

Desde 1951




Linha de Interesse Geral do Consumidor

Ligação gratuita de qualquer ponto do país

0800 275 1414

Handwritten signature

Handwritten signature

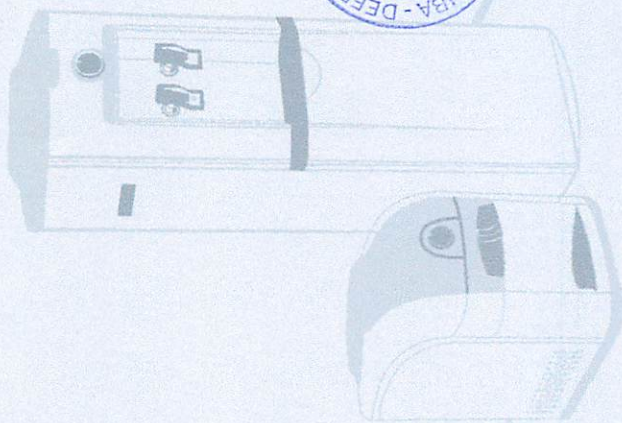

Bebedouros
EGM30 | EGC35B

Índice

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade ESMALTEC. Os nossos bebedouros foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, baseado em normas técnicas nacionais (ABNT/NBR) e internacionais (IEC 60335-1).

A ESMALTEC oferece ao consumidor uma linha completa de produtos com qualidade e desempenho assegurados.

Este guia foi elaborado para lhe ajudar a manter e entender o seu produto. Para fazer uso correto e eficaz é necessário ler o Guia do Usuário antes de utilizar o produto pela 1ª vez.

Se houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) através do Esmaltec Lig 0800 275 1414, pois teremos a satisfação de atendê-lo(a)!

LEMBRE-SE de que é importante **guardar sua Nota Fiscal de compra**, pois a garantia só é válida mediante apresentação da mesma no **SAE - (Serviço Autorizado Esmaltec)**.

Conheça seu bebedouro:	pág. 1
Instalação:	pág. 2
Instruções de uso:	pág. 3
Limpeza:	pág. 4
Especificações técnicas:	pág. 4
Soluções práticas:	pág. 5
Certificado de garantia:	pág. 6



Atenção:

Leia o manual do produto antes do uso.

Em caso de dúvidas ligue para o nosso SAC 0800 275 1414.

FÁBRICA / FACTORY:

Esmaltec S/A

Av. Parque Oeste, 2130

CEP 61939-120 / Maracanaú - CE

CNPJ 02.948.030/0002-30

e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br

home page: www.esmaltec.com.br

Na hora de receber seu produto ESMALTEC, seja tão exigente e minucioso quanto na hora da compra. Examine cuidadosamente o produto que você está recebendo. **A ESMALTEC fabrica o melhor e assegura a qualidade dos seus produtos, mas eventuais problemas de transporte poderão ocasionar danos no seu produto.** Em caso de danos verificados no recebimento, entre em contato com o SAE (Serviço Autorizado Esmaltec) mais próximo.

Antes de ler o Guia do Usuário, identifique o código do seu produto na etiqueta de dados técnicos localizada na parte traseira do seu produto.

Para identificar o código do produto **observe o campo "Modelo"** da etiqueta de dados técnicos, conforme figura abaixo. **Exemplo: Bebedouro de Coluna, modelo EGC35B.**


Esmaltec SA			
Av. Pq Oeste 2130 - Maracanaú/CE			
CEP: 61.909 - 120, Ind. Brasileira			
CNPJ 002.948.030/0002 - 30			
Modelo	EGC35B		Cor
Produto	060201920614		IPX0
Nº Série	11021031582598		IN
USO Interno	Volume (l)		1,8
Pressão Alta (kPa)	1736	Pressão Baixa (kPa)	96
Frequência (Hz)	60Hz		
Tensão	220V		Corrente
			0,78A
Gas Refrig.	R134a	Class. Iso	I
Carga Gas	30g		
Potência	97W		

Utilize este código para localizar o seu produto na Tabela de Dados Técnicos.



Conheça seu bebedouro


Modelo EGM30

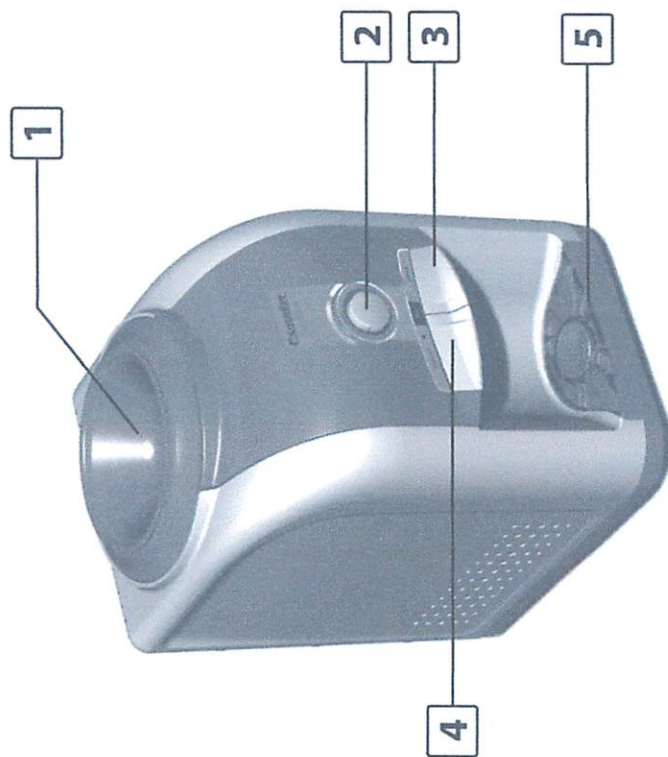

- 1 - Suporte Easy Open removível para limpeza
- 2 - Botão do termostato para controle de temperatura
- 3 - Tecla água gelada
- 4 - Tecla água natural
- 5 - Aparador de água removível para limpeza

R. Menic

Modelo EGC35B

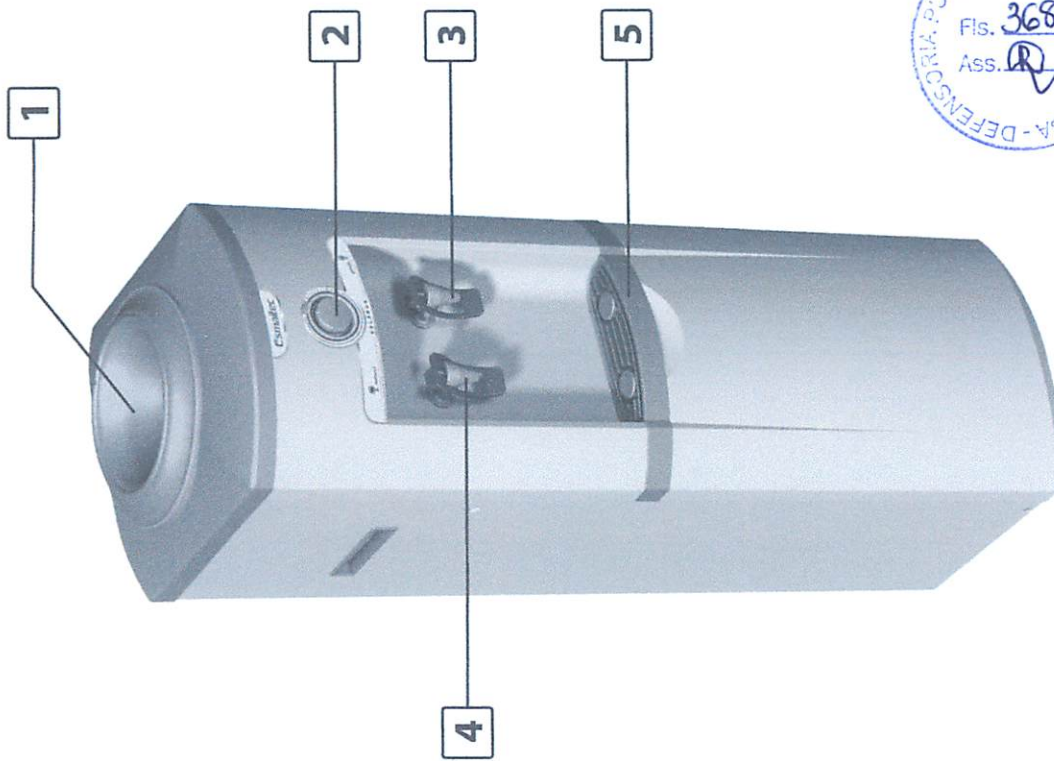

- 1 - Suporte Easy Open removível para limpeza
- 2 - Botão do termostato para controle de temperatura
- 3 - Tecla água gelada
- 4 - Tecla água natural
- 5 - Aparador de água removível para limpeza



Instalação

Localização

! Este bebedouro é destinado apenas para uso doméstico!

Instale seu bebedouro em local ventilado, fora da ação direta dos raios solares ou de objetos que irradiam calor como estufas, fogões, lareiras, etc. É fundamental a boa circulação de ar pelo condensador, que não deve ser obstruído, caso contrário comprometerá o desempenho do bebedouro (Fig.1).

Recomenda-se uma distância mínima de 5cm das paredes e dos móveis.

O aparelho deve ser instalado em local plano e nivelado (horizontal), podendo ainda ser colocado sobre uma base. Certifique-se de que o produto está bem apoiado, para que ele não escorregue. Nossos bebedouros foram fabricados para uso exclusivamente doméstico e possuem grau de proteção IPX0.

Fixação do modelo EGC35B

! Parafusos e buchas para fixação não acompanham o produto.

Para proporcionar maior segurança, o modelo EGC35B deve ser fixado na parede por meio de um suporte que está localizado na parte traseira do bebedouro (Fig.1).

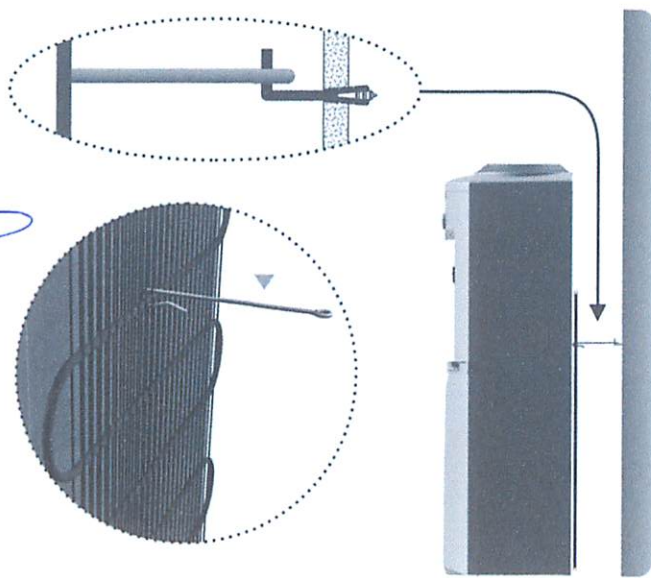


Fig. 1

Ligação elétrica

! Todos os nossos produtos fabricados para o mercado nacional obedecem ao novo Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas conforme Norma ABNT 14136.

Os bebedouros Esmaltec tem "classe de isolamento 1", utilizando em sua rede elétrica o plugue tripolar (Fig. 2). **NÃO REMOVA O PINO DE ATERRAMENTO DO PLUGUE DO SEU PRODUTO** (Fig. 3). A não utilização do plugue com aterramento resulta em risco de acidente ao usuário bem como a perda da garantia.

! Não nos responsabilizamos pelo uso indevido da instalação elétrica, em desacordo com a Norma ABNT 14136.

O bebedouro deve ser ligado em tomada exclusiva (Fig. 4), verificando a voltagem na etiqueta atrás do produto, e adequadamente aterrado, conforme NBR 5410. Se o cordão de alimentação se danificar, somente poderá ser substituído pelo **Serviço Autorizado Esmaltec - SAE**.




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

Cuidados Gerais

Compromisso com o meio ambiente

- ▶ Desenvolvemos eletrodomésticos que aliam tecnologia, estilo e inovação que, permitem criar a consciência de um mundo melhor, fortalecendo seu compromisso na preservação do meio ambiente. Como prova disso, utilizamos no tratamento de superfície das chapas metálicas materiais isentos de metais pesados e a tinta da pintura dos produtos é isenta de solventes.
- ▶ O material da embalagem é reciclável; procure selecionar materiais plásticos, papel, papelão e enviá-los para companhias de reciclagem.

Orientação para descarte do produto

- ▶ Encaminhe seu produto velho para empresas de reciclagem, onde poderão separar todos os componentes do bebedouro e reciclá-lo, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e com a proteção do meio ambiente.



Instruções de Uso

! PARA O MODELO EGC35B: Retire o filme plástico das laterais do produto para que não ocorram manchas em seu produto.

Sistema EASY OPEN®

Os modelos EGM30 e EGC35B possuem o exclusivo **sistema EASY OPEN®** (Fig. 5) que proporciona ao consumidor uma maior praticidade na colocação do garrafão.

O **sistema EASY OPEN®** corta automaticamente a tampa do garrafão, dispensando o uso de objetos cortantes por parte do usuário, **sendo necessário apenas a retirada do lacre de segurança do garrafão.**

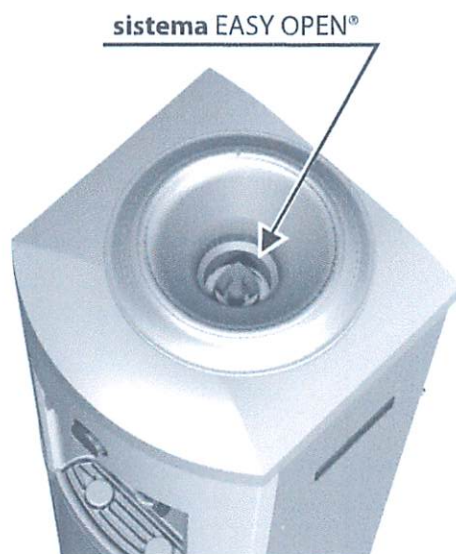


Fig. 5

! Cuidado ao manusear o garrafão próximo à superfície cortante. Risco de cortes acidentais.

Primeira Ligação

Para utilizar o seu bebedouro pela primeira vez siga os passos abaixo:

- 1 | Efetue a limpeza do bebedouro (ver item Limpeza);
- 2 | Limpe o bocal do garrafão conforme recomendação do fabricante;
- 3 | Coloque o garrafão no suporte EASY OPEN® e gire 90°;
- 4 | Certifique-se que o botão do termostato esteja posicionado na posição MÁXIMO.
- 5 | Ligue o bebedouro à rede elétrica e deixe-o funcionando (sem retirar água) durante duas (02) horas, para que a água atinja sua temperatura de equilíbrio.

! Para que seu bebedouro não seja danificado, não force o botão do termostato ao rotacioná-lo.

Regulagem da temperatura da água gelada

Os bebedouros Esmaltec possuem um manipulador do termostato (Fig.6) que possibilita ao usuário regular a temperatura da água gelada, bem como desligar o produto. **Após um longo período com o bebedouro ligado sem o consumo de água natural, é normal sair água gelada na torneira de água natural.**

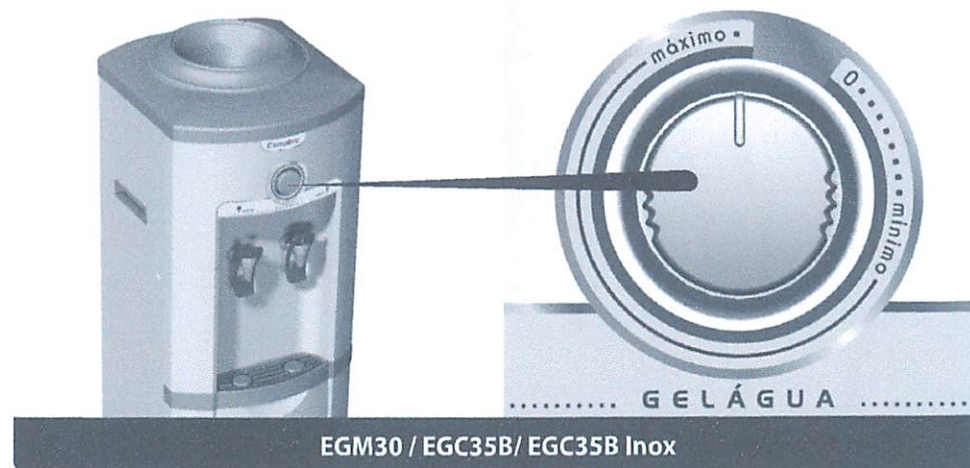


Fig. 6

! Cuidado ao manusear o manipulador do termostato, não force-o, pois há possibilidade de danos ao produto.

Colocação e limpeza do garrafão

Para colocação e limpeza corretos siga os passos abaixo:

- 1 | Retire o selo plástico do garrafão;
- 2 | Lave a tampa e o gargalo do garrafão com álcool ou detergente neutro e água. Não é recomendando o uso de produtos tais como: cera, limpa móveis, desinfetantes, etc, pois isso deixará gosto ruim na água;
- 3 | Posicione o garrafão, apoiando o gargalo do mesmo sobre a face superior frontal do quadro, levantando-o e centrando-o no quadro;
- 4 | Após colocado o garrafão, observe se há fluxo normal de água nas torneiras, mantendo-as acionadas por alguns instantes.

! Caso não saia água nas torneiras, gire o garrafão em 90°. Não girar mais que isso, pois o Sistema EASY OPEN® pode fazer um corte total na abertura da tampa do garrafão.

Limpeza

Parte Externa

- 1 | Desligue o produto da tomada, remova o garrafão e esvazie o reservatório de água acionando o manipulador (torneira);
- 2 | Limpe as partes externas com um pano macio e úmido com detergente neutro. Nunca utilize álcool, thinner ou qualquer tipo de solvente. Sugestão de uso: pano de limpeza antiriscos constituído de microfibras de nylon e poliéster;
- 3 | Não utilizar produtos abrasivos como palhas de aço para limpar o bebedouro;
- 4 | Enxugue o bebedouro com um pano seco e macio;
- 5 | Religue o produto.

Parte interna modelo EGM30 (Fig.7) e ECG35B (Fig.8)

► Recomenda-se que a limpeza interna do reservatório da água seja realizada a cada 2 meses.

► Gire o suporte EASY OPEN® no sentido anti-horário e remova-o puxando para cima;

► Retire o separador. Para retirar corretamente, puxe o separador para cima no sentido indicado nas setas gravadas no separador;

► Efetue a higienização do reservatório de água somente com água e detergente neutro, utilizando um pano limpo e macio ou uma esponja;

► Prepare uma solução clorada com 2 litros de água e ½ colher de sobremesa de água sanitária, encha o reservatório de água com a solução clorada e aguarde 10 minutos;

► Pressione os manipuladores (torneiras) para retirar a solução clorada do reservatório de água e lavar as partes internas como mangueiras e conexões;

► Para enxaguar, coloque água limpa no reservatório de água e pressione novamente os manipuladores (torneiras) até esgotar toda a água. Repita o processo até que a água saia limpa e sem gosto;

► Para montar o produto, proceda de maneira inversa.



Fig. 7



Fig. 8

! O uso de produtos tais como: cera, limpa móveis, desinfetantes, etc., poderão deixar gosto ruim na água.

Produto Inox (Modelo EGC35B)

- Para a limpeza das partes de aço inox, sempre use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergentes (suaves ou neutros);
- Após a limpeza, utilizar um pano seco e macio para não deixar marcas de água no produto.

! **Nunca utilize palha de aço, pó abrasivo e outras substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes;**

A limpeza faz parte da manutenção do seu produto. Por isso convém efetua-la periodicamente;

Evite água no compartimento do compressor e componentes elétricos;

A operação de limpeza deve ser feita com o produto desligado.

Especificações Técnicas

Tabela de Dados Técnicos



* Conforme NBR 16236

BEBEDOUROS GELÁGUA ESMALTEC		
MODELO	EGM30	EGC35B
Temperatura mínima e máxima de entrada da água no aparelho (°C)	03 a 32	
Tempo de inicialização do aparelho	2h30min	2h30min
Ciclo de retirada de água	0,5 h	1 h
Volume de água por ciclo de retirada	0,425 L	1,2 L
Compressor	1 / 12 HP - 470 BTUs	
Dimensões (mm) (AxLxP)	422x283x412	1005x315x315
Peso embalado	12,80 kg	16,13 kg
Peso líquido	12,15 kg	14,00 kg
Volume embalado	0,054 m³	0,117 m³
Voltagem	127V ou 220V	
Corrente Elétrica (Potência)	Consultar etiqueta de dados técnicos	

Soluções Práticas

Pequenos Problemas que Você Mesmo Pode Solucionar

Caso seu BEBEDOURO apresente algum problema, antes de chamar o **Serviço Autorizado Esmaltec - SAE**, verifique as possíveis causas, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Não funciona	Falta de energia elétrica	Comunique-se com o seu fornecedor de energia elétrica local.
	Tomada elétrica com defeito	Chame um eletricista para corrigir o defeito.
	Cordão de alimentação danificado	Chame a Assistência Técnica Esmaltec ou o Serviço Autorizado Esmaltec - SAE.
	Voltagem na tomada muito alta ou muito baixa.	Instale um estabilizador de tensão (mínimo de 500W).
Refrigera pouco	Retirada excessiva de água gelada	Ver capacidade de saída de água gelada por hora (ver etiqueta de desempenho).
Choque elétrico	Fios do produto com falha de isolamento	Chame a Assistência Técnica Esmaltec.
	Fios da instalação com falha de isolamento	Chame um eletricista.
Ruídos	Aparelho encostado na parede	Mantenha as distâncias corretas da parede (verificar item Local de Funcionamento).
Vazamento de água	Garrafão de água furado ou rachado.	Substituir o garrafão de água.
Gosto ruim na água	Limpeza feita com material não recomendado	Limpe o sistema por onde passa a água (ver item Limpeza).
	Água de má qualidade	Entre em contato com o fornecedor de água.
Vazamento de água pelas torneiras ou não sai água	Resíduos do corte do garrafão e/ou da tampa entupindo o sistema de água	Limpar o produto (ver item Limpeza).
Vazamento de água pelas torneiras ou não sai água	Resíduos do corte do garrafão e/ou da tampa presos no vedados da torneira	Chame a Assistência Técnica esmaltec ou o Serviço Autorizado Esmaltec - SAE.



Certificado de Garantia

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

Garantia Contratual

A ESMALTEC S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, pelo prazo total de 12 meses, sendo: 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual CONFORME TABELA DE PERÍODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE, conforme descrição abaixo. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

COMPONENTES	PERÍODO
Gabinete, evaporador, condensador, filtro secador e capilar	01 ano
Termostato, compressor e seus acessórios	01 ano
Torneiras, conexões e separador d'água	01 ano
Componentes elétricos: fiação, interruptores, cabo de alimentação;	03 meses
Peças plásticas	03 meses

Garantia Legal

Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

- Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE mais próximo (ver relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços Autorizados ESMALTEC - SAE estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;
- Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;
- Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
- Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente dentro do perímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, seja qual for a natureza ou época do serviço correrão por conta do cliente;

e) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

f) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Manual de Instruções e pelo uso além de sua capacidade (de acordo com as especificações técnicas);
- Manutenção periódica e limpeza do produto;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

Extinção da Garantia

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções constantes neste certificado;
 - Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
 - Apresentar sinais de ter sido violado;
 - For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE;
 - Não for usado para uso exclusivamente doméstico;
 - Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.
- Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

| A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.

| A Esmaltec S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

| A Esmaltec S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade e a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.



BENEFÍCIOS ...

• GRADE EM AÇO

Mais segurança e durabilidade.

• HÉLICE PLÁSTICO

Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor.

• OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Proporciona um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente.

• REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade.

• PINTURA ELETROSTÁTICA


Grade com pintura de alta resistência

• ACOMPANHA CHAVE CCV



Chave de controle de velocidade

DISPONÍVEL EM 65CM

MEDIDAS ...

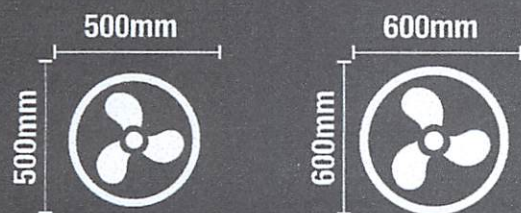

CERTIFICAÇÃO ...

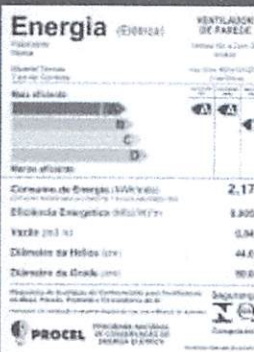

Parede
50cm
New Preto

Parede
60cm
New Preto

Parede
50cm
New Cromado

Parede
60cm
New Cromado

Parede
50cm
New Branco

Parede
60cm
New Branco

DADOS FISCAIS

Garantia	Origem
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional
12 meses	Nacional

DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COD. DE BARRAS	CAIXA EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxAl - mm	Nº	QT.
484	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW PR GR AÇO PR 127V PREMIUM	127V	7898461962547	UN	6	2.550 Kg	2.000 Kg	510x130x505	0,0338
487	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW PR GR AÇO PR 220V PREMIUM	220V	7898461962554	UN	6	2.550 Kg	2.000 Kg	510x130x505	0,0338
488	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR CROM 127V PREMIUM	127V	7898461962561	UN	6	2.550 Kg	2.000 Kg	510x130x505	0,0338
489	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR CROM 220V PREMIUM	220V	7898461962578	UN	6	2.550 Kg	2.000 Kg	510x130x505	0,0338
492	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW BR GR AÇO BR 127V PREMIUM	127V	7898461962585	UN	6	2.550 Kg	2.000 Kg	510x130x505	0,0338
1270	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW BR GR AÇO BR 220V PREMIUM	220V	7898461962592	UN	6	2.550 Kg	2.000 Kg	510x130x505	0,0338
490	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963025	UN	6	3.000 Kg	2.500 Kg	615x165x600	0,0653
492	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963032	UN	6	3.000 Kg	2.500 Kg	615x165x600	0,0653
495	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR CROM 127V PREMIUM	127V	7898461963049	UN	6	3.000 Kg	2.500 Kg	615x165x600	0,0653
491	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR CROM 220V PREMIUM	220V	7898461963056	UN	6	3.000 Kg	2.500 Kg	615x165x600	0,0653
492	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW BR GR BR 127V PREMIUM	127V	7898461963063	UN	6	3.000 Kg	2.500 Kg	615x165x600	0,0653
493	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW BR GR BR 220V PREMIUM	220V	7898461963070	UN	6	3.000 Kg	2.500 Kg	615x165x600	0,0653

DADOS TÉCNICOS

POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO
130W	1300	500mm	440mm	0,86m³/s
130W	1300	500mm	440mm	0,84m³/s
130W	1300	500mm	440mm	0,86m³/s
130W	1300	500mm	440mm	0,84m³/s
130W	1300	500mm	440mm	0,86m³/s
130W	1300	500mm	440mm	0,84m³/s
147W	1200	600mm	521mm	0,97m³/s
147W	1200	600mm	521mm	0,96m³/s
147W	1200	600mm	521mm	0,97m³/s
147W	1200	600mm	521mm	0,96m³/s
147W	1200	600mm	521mm	0,97m³/s
147W	1200	600mm	521mm	0,96m³/s

DADOS ENERGIA ELÉTRICA

MÁX.	MED.	MIN.	CONSUMO	EFFICI.
A	A	A	2,25kWh/ano	0,005
A	A	B	2,17kWh/ano	0,005
A	A	A	2,25kWh/ano	0,005
A	A	B	2,17kWh/ano	0,005
A	A	A	2,25kWh/ano	0,005
A	A	B	2,17kWh/ano	0,005
A	A	A	3,20kWh/ano	0,004
A	A	A	3,04kWh/ano	0,004
A	A	A	3,20kWh/ano	0,004
A	A	A	3,04kWh/ano	0,004
A	A	A	3,20kWh/ano	0,004
A	A	A	3,04kWh/ano	0,004

A Ventilar reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de $\pm 3\%$. O Valor de Eficiência Máxima (EFFICI.) é o consumo mínimo para uso diário de 1h na velocidade alta. O Valor de Consumo Elétrico (CONSUMO) é o consumo máximo para uso diário de 1h na velocidade alta.

BENEFÍCIOS ...

• GRADE EM AÇO

Mais segurança e durabilidade.

• MOTOR 200W

Motor potente de alta velocidade.

• HÉLICE PLÁSTICO

Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor.

• ALTURA REGULÁVEL

Pode ser ajustado manualmente para até 170cm /175cm.

• OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Proporciona um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente.


• CONTROLE DE VELOCIDADE

Controle deslizante de velocidade no capacete do ventilador.

• BIVOLT SELETIVO

Selecionar na chave seletora a tensão, 127V ou 220V.

MEDIDAS ...



CERTIFICAÇÃO ...

Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 533 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 534 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 535 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 536 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 537 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 538 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 539 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520	Energia (Elétrica) VENTILADOR DE COLUNA Modelo: 540 Tensão: 127V/220V Potência: 200W Velocidade: 1500 RPM Grau: 52mm Hélice: 440mm Vazão: 1,03m³/s Consumo de Energia (kWh/mês): 3,68 Eficiência Energética (MWh/MWh): 0,963 Vazão (m³/s): 1,03 Diâmetro da Hélice (mm): 440 Diâmetro da Grade (mm): 520
---	---	---	---	---	---	---	---

DADOS FISCAIS			DADOS LOGÍSTICOS											DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COD. DE BARRAS	CAIXA EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M²	QT.	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MAX.	MED.	MIN.	CONSUMO*	EFIC.†		
12 meses	Nacional	533	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM PR GR AÇO PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960659	UN	6 4,500 Kg	3,800 Kg	503x265x510	0,0832	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	B	B	C	3,68kWh/mês	0,003		
12 meses	Nacional	534	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM PR GR CROM CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960666	UN	6 4,500 Kg	3,800 Kg	503x265x510	0,0832	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	B	B	C	3,68kWh/mês	0,003		
12 meses	Nacional	535	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM PR GR AÇO BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960680	UN	6 4,500 Kg	3,800 Kg	503x265x510	0,0832	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	B	B	C	3,68kWh/mês	0,003		
12 meses	Nacional	536	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960697	UN	6 5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	200W	1400	610mm	521mm	1,09m³/s	B	B	C	4,29kWh/mês	0,004		
12 meses	Nacional	900	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960703	UN	6 5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	200W	1400	610mm	521mm	1,09m³/s	B	B	C	4,29kWh/mês	0,004		
12 meses	Nacional	537	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM PR GR BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960710	UN	6 5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	200W	1400	610mm	521mm	1,09m³/s	B	B	C	4,29kWh/mês	0,004		

A Ventisil reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. * Valor de Consumo Elétrico (kWh/mês). † Eficiência Energética (MWh/MWh).

intelbras



Telefones sem fio



Telefone sem fio digital

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



FABRICADO
NO BRASIL

idea BRASIL
o melhor do design brasileiro
BRONZE | BRONZE WINNER | IDSA



L	A	P
9,8 cm	15,2 cm	11,6 cm



Telefone sem fio simples e de fácil utilização. Qualidade de áudio e melhor alcance, a um preço acessível.

Características

- » Discagem rápida para até 10 números
- » 2 teclas de discagem direta
- » 7 tipos de toque
- » 5 opções de volume de toque e de áudio
- » Autoatendimento
- » Modo repouso automático ao colocar o fone na base
- » Funções Flash, Rediscar e Mudo
- » Bateria com duração de até 9 horas em uso ou 96 horas em repouso
- » Tecla Page para localização do fone

Ademir B

intelbras

Manual do usuário

TC 20, TC 50 Premium, TC 500, Pleno e Premium

Descrição do produto

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os telefones TC 20, TC 50 Premium, TC 500, Pleno e Premium são ideais para quem precisa de rapidez e praticidade. Com funções que facilitam a rotina, os modelos podem ser instalados na posição mesa ou parede, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente.

1. Facilidades

- » **Chave T/P:** altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (T) para decádico (P) e vice-versa (não disponível nos modelos Pleno e TC 20).
- » **Volume da campainha:**
 - » Premium: H (alto) e L (baixo).
 - » TC 20 e TC 50 Premium: 🔔 (alto), 🔔 (baixo) e 🔔 (mudo).
 - » TC 500 e Pleno: 🔔 (alto), 🔔 (médio) e 🔔 (baixo).
- » **Timbre:** altera o timbre da campainha 🎵 (disponível nos modelos Pleno e TC 50 Premium).
- » **Mute/Mudo:** ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem que a pessoa da chamada ouça a sua conversa.
- » **Redial/Rediscar:** redisca o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).
- » **Flash/R:** utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. Tempo de flash padrão: ver etiqueta na base do produto.
- » **Pause/Pausa:** adiciona uma pausa durante a discagem (não disponível nos modelos TC 20 e Pleno).
- » **Mode/Tom:** altera o modo de discagem temporariamente de decádico para multifrequencial (não disponível nos modelos TC 20, Pleno e TC 50 Premium).
- » *** e #:** utilizadas no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX (sinalização multifrequencial).
- » **Descanso para o fone:** caso necessite deixar uma ligação no aguardo, basta posicionar o fone logo acima do gancho. Esta facilidade é utilizada somente quando o telefone está fixado na parede (não disponível no modelo TC 20).
- » **Modelo com chave (opcional):** bloqueia o teclado (não disponível para os modelos TC 20 e TC 50 Premium).
- » **Chave T / PABX / P:** disponível somente no modelo TC 50 Premium. Seleciona o áudio entre linha pública e PABX. Caso utilize o telefone ligado a uma central telefônica (PABX), selecione a chave na opção PABX para obter melhor conforto de áudio.

Atenção

- » Não exponha o telefone ao calor ou umidade.
- » Recomendamos sua utilização em superfícies antiderrapantes.
- » Para a limpeza, use somente flanela umedecida em água.

[assinatura]
Pelenia

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:



Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br

Poluemia

TS 40



Telefones sem fio



Tecnologia DECT 6.0

Obtenha mais alcance, tecnologia, qualidade de voz e segurança em sua comunicação.



Design premiado

O TS 40 tem seu design premiado pela IDEA Brasil, responsável por premiar o melhor do design brasileiro.



Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os 10 números utilizados mais frequentemente.




Discagem direta

Permite gravar 2 números de telefone para discagem direta (tecla de memória).



Fabricado no Brasil

Tranquilidade e confiança da marca 100% brasileira com garantia de fábrica, atendimento ágil e assistência técnica em todo o Brasil, onde o cliente estiver.

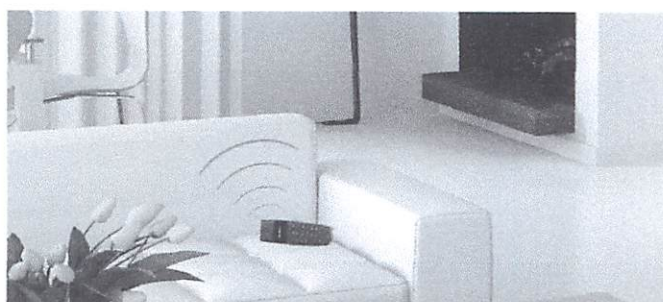

Localização do fone

Para localizar o fone, pressione a tecla Page, na parte posterior da base do aparelho. O fone emitirá um sinal sonoro para ser localizado.

Imagens ilustrativas

Polkman



Especificações técnicas

Tecnologia

Tecnologia digital	Sim – DECT 6.0
Frequência	1,9 GHz (1.910–1.920 MHz)
Identificação de chamadas	Não
Comunicação interna	Não
Conferência a três	Não
Transferência de chamadas	Não
Compartilhamento de agenda	N/D

Alcance	Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado*
Compatibilidade	N/D

Secretária Eletrônica

Secretária eletrônica digital	Não
Tempo de gravação	N/D
Programação de tempo de duração dos recados	N/D
Informação de data e hora dos recados	N/D
Acesso remoto à secretária eletrônica	N/D
LED para indicação de novas mensagens	N/D
Aviso sonoro para indicação de novas mensagens	N/D
Capacidade de armazenamento	N/D
Mensagem de saudação de fábrica	N/D
Mensagem de saudação personalizada	N/D
Contador de mensagens na base	N/D

Display

Display luminoso	Não
Tipo de display	N/D
Tamanho do display	N/D
Indicação de carga da bateria	N/D
Indicação da intensidade do sinal	N/D

Memória

Capacidade da agenda	N/D
Registro de chamadas recebidas	N/D
Registro de chamadas originadas	N/D

Áudio

Viva-voz	Não
Ajuste de volume do viva-voz	N/D
Tipos de toque	7 monofônicos
Ajuste de volume de toque	Sim – 5 opções
Ajuste de volume de áudio	Sim – 5 opções
Som do teclado ajustável	Sim

Características Externas

Teclado luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Teclas para navegação no display	N/D
Prendedor de cinto (belt clip)	Não
Posições de uso	Mesa

Facilidades

Data	Não
Hora	Não
Alarme	Não
Idiomas do menu	N/D

Funções

	Flash
	Rediscar
	Mudo
	Pausa
	N/D
Menu de fácil navegação	Sim – 10 números
Discagem rápida	Não
Bloqueio de chamadas	Não
Bloqueio de teclado	Não
Eco Mode	Não
Discagem direta	Sim – 2 teclas
LED no fone	Sim
Autoatendimento	Sim
Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Seleção pública/PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	Sim – 100 a 900 ms
Código de área	Não
Modos de discagem	Torn/pulso
Page (localizador do fone)	Sim
Monitoramento de ambiente	Não
Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não

Alimentação

Capacidade da bateria	600 mAh
Duração da bateria	96 horas em repouso ou 9 horas em uso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100–240 V)
	0,83 W (em espera)
	1,15 W (em uso)
	2,24 W (em carga)

Informações Técnicas


	Fone: 138 x 47 x 27 mm
	Base: 75 x 98 x 116 mm
	Fone + base: 152 x 98 x 116 mm
	Líquido: 280 g
	Bruto: 363 g
	Preto
	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário

N/D = Não disponível.

*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, barreiras físicas, entre outros.







AR CONDICIONADO **SPLIT FIT**

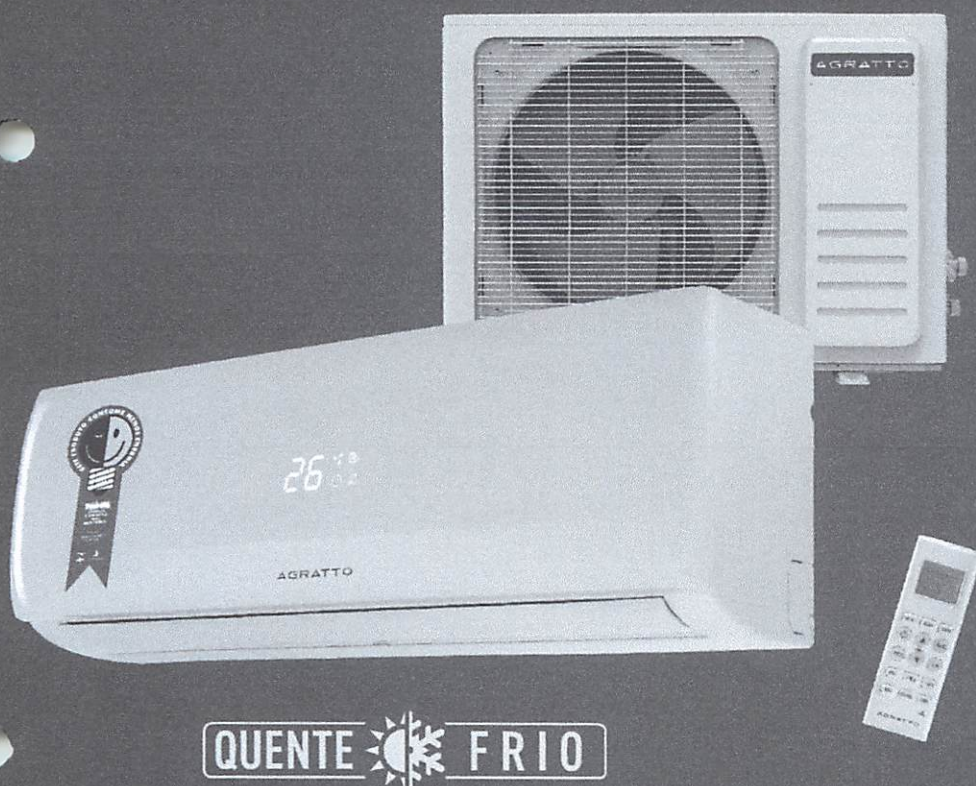

QUENTE  FRIO

Com design clean, moderno e elegante

AGRATTO
AR CONDICIONADO

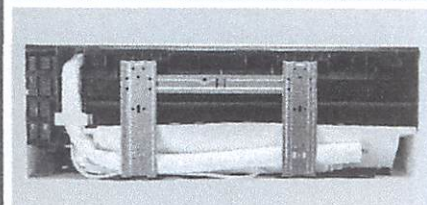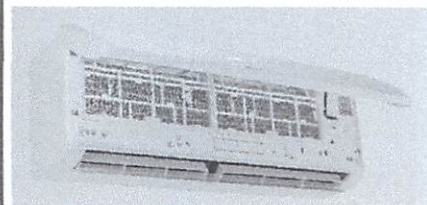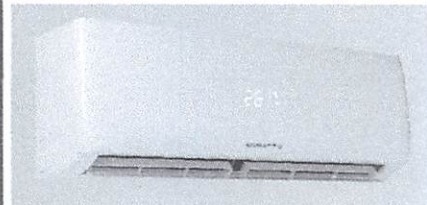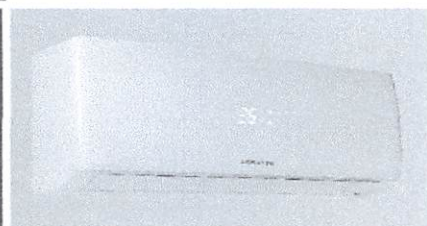

Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

 P/4010



AR CONDICIONADO **SPLIT FIT**

Com design clean, moderno e elegante, os Splits Agratto combinam com qualquer ambiente.

Design pensado para se adequar às suas necessidades, os Ares Split Agratto combinam com qualquer casa ou ambiente de trabalho. Dão um toque de modernidade enquanto geram conforto com uma climatização perfeita.

Opções: APENAS FRIO ou QUENTE E FRIO

Capacidades: 9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs
22.000BTUs* | 30.000BTUs*

* Consulte Disponibilidade

Origem - Nacional



PROCEL
ENERGIA
E DINHEIRO.
NÃO
DESPERDIÇA.

Modelo:
CONDICIONADOR
DE AR SPLIT

Electrolux

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave


GÁS R410a Gás ecológico



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO

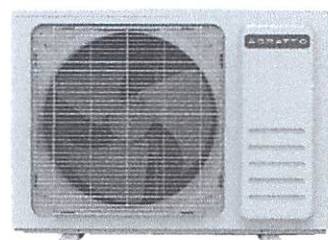

UNIDADE CONDENSADORA

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Polymib