



Defensoria Pública do Estado da Paraíba
Comissão Permanente de Licitação
Processo administrativo Nº 1189/2019-5
Pregão Presencial nº 00008/2019

PROPOSTA

Prezados Senhores :

A CANAPU Comércio de Distribuição LTDA, localizada na Rua Anísio Salatiel, S/N Galpão 03, Roger João Pessoa PB – CEP 58.020-000. Inscrita no CNPJ 08.449.096/0001-81, Inscrição Estadual 16.305.337-5, através de seu representante legal, apresenta proposta comercial para Aquisição de Material Permanente para suprir as necessidades da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	MARCA/MOD	VL. UNT	VL. TOTAL
1	SMART TV 43 LED, TELEVISOR COM TELA DE 43 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO FULL HD. TECNOLOGIA SMART ANDROID PERMITINDO ACESSO AOS APLICATIVOS PRESENTES NA APTOIDE COMO YOUTUBE, NETFLIX, ENTRE OUTROS. A TV TAMBÉM POSSUI A FUNÇÃO MIDIACAST, QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS MOVEIS E O APARELHO DE TV. SOM SURROUND, QUE REcria UM AMBIENTE MAIS REALISTA DE ÁUDIO, AUMENTANDO A QUALIDADE SONORA. CONTEUDO DA EMBALAGEM: APARELHO DE TV, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, MANUAL DO USUARIO, TERMO DE GARANTIA, PARAFUSOS DA BASE E BASE.	UND	20	AOC / LE43S5970	R\$1.965,00	R\$39.300,00
4	VENTILADOR DE COLUNA MODELO COMERCIAL 50CM. CLASSE A PROCEL EM CONSUMO DE ENERGIA. ALTURA REGULAVEL MIN. 115CM E MAX. 170CMO. OSCILANTE, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. NIVEIS DE INCLINAÇÃO. A INCLINAÇÃO PODE SER AJUSTADA. CHAVE DE CONTROLE. CONTROLE DE VELOCIDADE NO CAPACETE. OPÇÃO DE COR PRETO / CROMADO / BRANCO.	UND	20	VENTE DELTA /VENTURA COLUNA	R\$285,00	R\$5.700,00
5	VENTILADOR DE PAREDE MODELO COMERCIAL 50CM. CLASSE A PROCEL EM CONSUMO DE ENERGIA. PINTURA ELETRODASTICA GRADE COM PINTURA QUE PROTEGE CONTRA CORROSÃO. MOTOR 200W ALTA CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO. BIVOLT SELETIVO BASTA SELECIONAR NA CHAVE SELETORA. GRADE EM AÇO MAIS SEGURANÇA E DURABILIDADE. HELICE EM PLASTICO AUMENTAM A VIDA UTIL DO MOTOR. OSCILANTE, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMATICA. NIVEIS DE INCLINAÇÃO, A INCLINAÇÃO PODE SER AJUSTADA. CHAVE DE CONTROLE, CONTROLE DE VELOCIDADE PARA PAREDE. 3 OPÇÕES DE COR PRETO / CROMADO / BRANCO.	UND	20	VENTE DELTA /VENTURA PAREDE	R\$215,00	R\$4.300,00
9	REFRIGERADOR UMA PORTA SÓ, UM PORTA, CONGELADOR, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 219 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE 239 LITROS, COMPARTIMENTO DE OVOS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE FRUTAS. PRATILEIRAS REMOVIVEIS, COR BRANCA, 220V – 22,5KWH/MÊS; 477MM DE LARGURA, 1486MM DE ALTURA, 6,5MM DE PROFUNDIDADE, PESO DE 39KG. SELO PROCEL TIPO A. GARANTIA:12 MESES.	UND	20	CONSUL / CRC28 1PT BCA	R\$1.480,00	R\$29.600,00
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20	AMAZONAS/ AMZ09	R\$1.280,00	R\$25.600,00

CANAPU Comércio de Distribuição LTDA
Escritório: Rua. Anísio Salatiel S/N Galpão 03 – Roger - João Pessoa/ PB
CEP 58.020-000 Fone (83) 99943-0707/3221-0137CNPJ: 08.449.096/0001-81 Insc. Est. 16.305.337-5
E-mail: canapudistribuidora@gmail.com



13	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 12.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	35	AMAZONAS/ AMZ12	R\$1.380,00	R\$48.300,00
14	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 18.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	40	AMAZONAS/ AMZ18	R\$2.180,00	R\$87.200,00
15	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 24.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	40	AMAZONAS/ AMZ24	R\$3.050,00	R\$122.000,00
16	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 30.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20	AMAZONAS/ AMZ30	R\$3.995,00	R\$79.900,00
17	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 36.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10	ELGIN	R\$5.650,00	R\$56.500,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$498.400,00

Valor total da proposta R\$498.400,00 (Quatrocentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais)

CANAPU Comércio de Distribuição LTDA
Escritório: Rua. Anísio Salatiel S/N Galpão 03 – Roger - João Pessoa/ PB
CEP 58.020-000 Fone (83) 99943-0707/3221-0137CNPJ: 08.449.096/0001-81 Insc. Est. 16.305.337-5
E-mail: canapudistribuidora@gmail.com



Demais condições da proposta:

- Validade da proposta: 60 dias contados a partir da data de entrega da mesma.
- Prazo de entrega: de acordo com o edital.
- Prazo de pagamento: de acordo com o edital.
- Prazo de garantia: de acordo com o edital.
- Local de entrega: de acordo com edital.
- Declaramos que estão inclusos todas as despesas, frete, impostos, encargos sociais e etc.
- Declaramos que concordamos com todas as exigências do presente edital e seus anexos.
- Declaramos que seus produtos são de Procedência Nacional
- Empresa optante simples
- Prazo de garantia de acordo com edital
- Alíquota de ICMS 18%

Dados Bancários

Banco Bradesco 237 Agência – 1104-5 Conta corrente – 20.775-6
Fone: 83 99943-0707/3221-0137

João Pessoa – PB 11 de Junho de 2019.



FLÁVIO AUGUSTO TAVARES DA SILVA

Procurador
CPF nº 034.820.424-89
RG 2.226.920 SSP/PB



AOC

SMART TV FULL HD 43'' LE43S5970S



[Handwritten signature and initials]

ЛОС

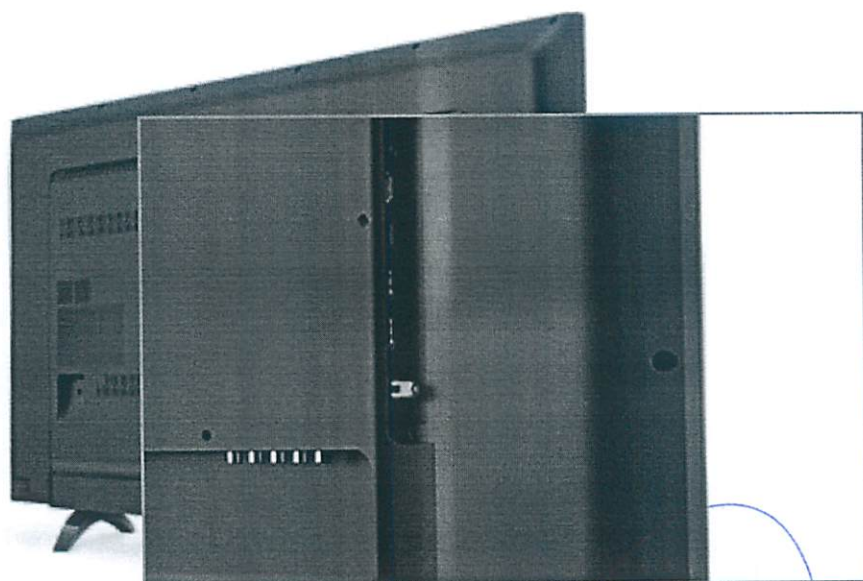
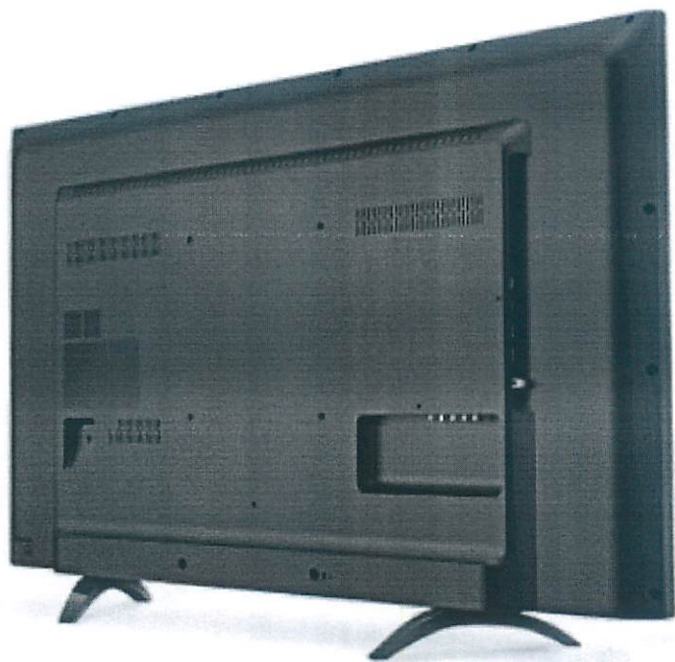


Handwritten blue ink markings, including a large stylized 'C' or 'S' shape, a small 'a' or 'b' character, and a signature-like mark.

AOC



CONECTIVIDADE

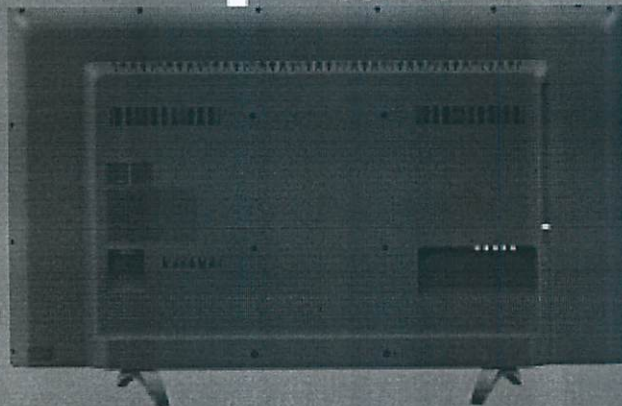

Inteligente e muito conectada como uma Smart TV deve ser.




HDMI

Máxima conexão com seus dispositivos, garantindo mais alta qualidade de imagem e som.



USB

Veja fotos, vídeos, ouça músicas, tudo para aproveitar ao máximo sua TV AOC de tela grande.

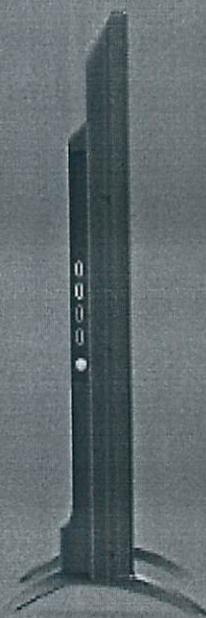

TODAS AS TVS DESTA LINHA TÊM WI-FI INTEGRADO.



CARACTERÍSTICAS

Tipo de painel	LED
Tamanho da tela	43"
Resolução (modo TV)	1920x1080 (FHD)
Frequência do painel	60 Hz
Receptor Digital Integrado (DTV)	Sim
Contraste (Dinâmico)	200.000:1
Brilho	300 cd/m2
Tempo de resposta	7 ms
Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem)	Sim
Parental Control (controle dos pais)	Sim
Smart TV	Sim
TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN)	Sim
Netflix/YouTube	Sim
PVR (Personal Video Recorder) - grava programação da TV digital aberta via HD externo	Sim
Sleep Timer	Sim
EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação)	Sim
Produto ecológico (menor consumo de energia)	Sim

DIMENSÕES E FIXAÇÃO


Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount)	200 x 200 mm
Peso líquido	8,4 Kg
Peso Bruto com embalagem	11,4 Kg
Dimensões c/ base (L x A x P)	968,2 x 615,26 x 193,5 mm mm
Dimensões s/ base (L x A x P)	968,2 x 573,2 x 76,8 mm mm
Embalagem (L x A x P)	1070 x 680 x 140 mm
NCM	8528.72.00
Controle Remoto	Sim

PRODUTO

Sistema de cores	PAL-M/NTSC/PAL-N
Consumo (máximo)	80W
Consumo em modo espera (standby, máximo)	1W
Potência de áudio (RMS)	8 W x 2
Código EAN	7898620270735








VENTURA

ADJETIVO

ALTO DESMPENHO. COM BAIXO CONSUMO.

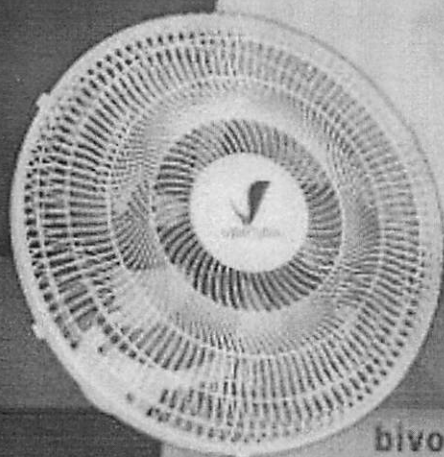

BASE PLÁSTICA
OPÇÃO **2 em 1**


bivolt - 50 cm



GRADE DE PROTEÇÃO:
AÇO ou PLÁSTICO



HÉLICE
COM **6 PÁS**




POTÊNCIA
150 W




PROTETOR
TÉRMICO



bivolt - 50cm

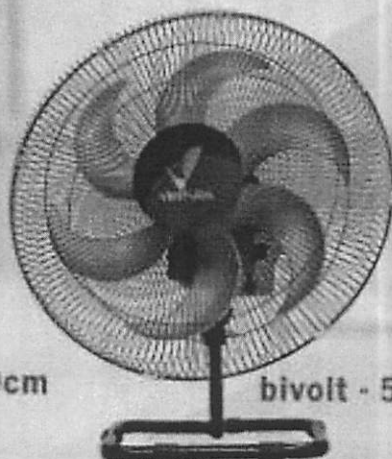

bivolt - 50cm

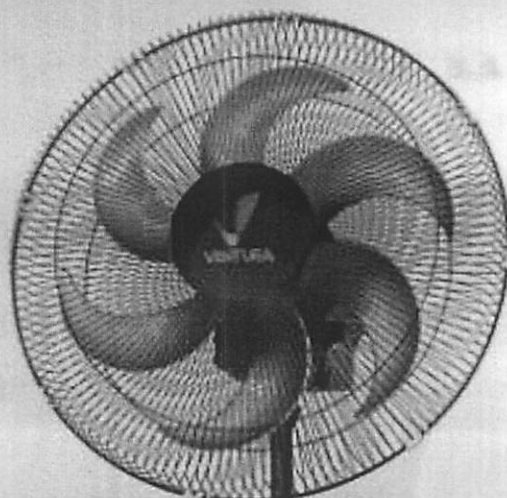

bivolt
50cm



• ÚNICO •
oscilante de parede
de 60cm com
SELO PROCEL
"A"
DO MERCADO

BAIXO
CONSUMO
DE ENERGIA



DESEMPENHO
EXCELENTE



Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRC28/CRP28



Características Gerais

- 1 - Congelador
- 2 - Trava e Dobradiça
- 3 - Aparador de Água
- 4 - Controle de Temperatura
- 5 - Lâmpada
- 6 - Prateleiras de Grade
- 7 - Tampa Gavetão
- 8 - Gaveta de Legumes
- 9 - Pé Estabilizador Esquerdo (maior)
- 10 - Pé Estabilizador Direito (menor)
- 11 - Porta-Ovos
- 12 - Prateleiras da Porta
- 13 - Complementos das Prateleiras
- 14 - Reservatório de Água (CRP28)
- 15 - Sistema de Água na Porta (CRP28)
- 16 - Forma de Gelo

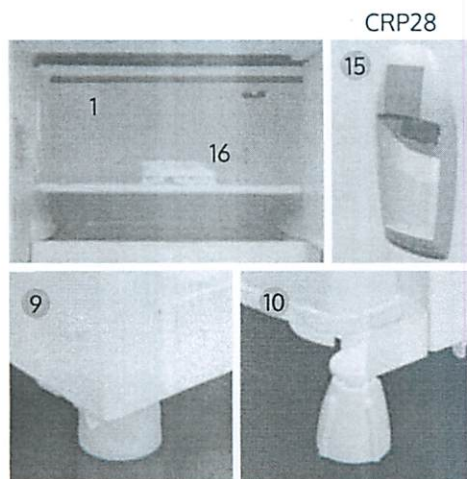

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

Usando o Refrigerador

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.



A temperatura interna é ajustada girando o botão de controle até a posição desejada.

Temperatura	Situações de uso
Mínima	Dias frios (abaixo de 20°C)
	Poucos alimentos armazenados
	Poucas aberturas de porta
Média	Situação intermediária
Máxima	Dias quentes (acima de 35°C)
	Muitos alimentos armazenados
	Muitas aberturas de porta


Importante

Ajuste o controle de temperatura conforme a real necessidade. No inverno ou com pouca utilização, a posição do controle de temperatura pode ser diminuída, **porém nunca abaixo da posição mínima.**

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

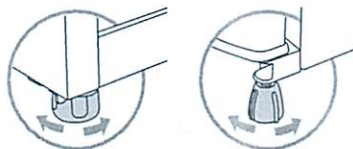

Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Congelador

Ao carregar o congelador, não coloque alimentos além da sua extremidade (limite de carga), de modo a ter uma melhor conservação dos alimentos congelados e evitar que a porta do congelador fique aberta.



Prateleiras de grade

As prateleiras de grade do seu refrigerador são reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza.

- O seu refrigerador utiliza um sistema natural de circulação de ar frio. Para garantir o bom desempenho e reduzir o consumo de energia. Não forre as prateleiras com toalhas ou plásticos.

Prateleiras da porta/complementos

As prateleiras da porta e os complementos das prateleiras são removíveis para facilitar a limpeza.

- As prateleiras e os complementos do meio do CRP28 são reguláveis, permitindo que você ajuste a altura das prateleiras e complementos conforme sua necessidade.
- Para remover os complementos, puxe as presilhas até liberá-las do encaixe, conforme figura.



Sistema de água na porta (CRP28)

Seu refrigerador possui um sistema que permite servir-se de água sem abrir a porta, evitando assim aberturas excessivas e consequentemente reduzindo o consumo de energia.

Reservatório de água

A capacidade de armazenagem de água no reservatório, que fica localizado na parte interna da porta, é de 3 litros.

Abastecendo o reservatório

Para colocar água no reservatório gire o bocal e abasteça com uma jarra. Após o abastecimento feche o bocal girando-o para a posição inicial (fechada).



Gire o bocal, neste sentido, para abastecer


Reservatório

Importante

- Uso exclusivo para água. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

Servindo-se de água

Pressione um recipiente ou um copo contra o acionador. Aperte o acionador segurando-o até completar o nível desejado de água.



Acionador

Coletor de água

O coletor de água retém eventuais pingos que podem cair após a retirada de água. Utilize um pano seco para limpar ou secar o coletor.

Limpando o reservatório

Limpe o reservatório frequentemente.

- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
- Retire a primeira prateleira da porta.



- Desencaixe o reservatório de água, levantando-o e puxando-o na sua direção conforme indicado na figura.



- Apoie o reservatório sobre a pia e desencaixe a tampa.


- Desencaixe a ponta da válvula girando-a para a esquerda até perceber que a peça está solta. Retire-a e limpe cuidadosamente.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.


Importante

Não puxe o corpo da válvula, indicado na figura.



Reposicionando o reservatório

Encaixe e trave a válvula novamente, conforme mostra a figura.



Importante

Antes de reposicionar o reservatório, certifique-se que a válvula está bem encaixada.

- Encaixe o reservatório nos engates laterais e no orifício da porta.
- Certifique-se de que o reservatório ficou bem encaixado. Observe a ausência de frestas entre a borracha de vedação e a porta.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Degelo

O excesso de gelo no congelador prejudica o funcionamento do produto, aumentando o consumo de energia, por isso o degelo periódico é necessário. Esta formação de gelo poderá ser maior ou menor, dependendo da umidade do ar e da frequência de abertura da porta do seu refrigerador.



- Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.
- Retire o plugue da tomada.
- Retire todos os alimentos do compartimento congelador, guardando-os adequadamente em um recipiente térmico.
- Concluído o degelo, remova a água do aparador d'água e seque-o bem.
- Aconselha-se uma boa e completa limpeza interna do congelador sempre que for efetuada a operação degelo.
- Recoloque os alimentos no compartimento congelador.
- Recoloque o plugue na tomada.

Importante

Não utilize dispositivos mecânicos, objetos cortantes, pontiagudos ou outros meios para acelerar o degelo, pois você pode danificar o produto.

Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Lâmpada

Em caso de queima da lâmpada, substitua-a seguindo os seguintes passos:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Desenrosque a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 15 Watts, que você também encontra no serviço autorizado.
- Conecte o plugue na tomada.



Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O Refrigerador não liga	Controle de temperatura na posição "Desliga".	Regule o controle de temperatura na posição desejada.
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não forre as prateleiras com toalhas.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o Controle de Temperatura).
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Lâmpada).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRC28	CRP28
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1486	1486
Largura	477	477
Profundidade	650	650
Profundidade com a porta aberta a 90°	1043	1043
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	254	254
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	239	239
Refrigerador	219	219
Congelador	20	20


Modelo	CRC28	CRP28
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Evaporador (congelador)	12	12
Aparador de água	7,5	7,5
Prateleira (cada)	16	16
Gaveta de legumes	8	8
Porta	14	17
Prateleira Porta-ovos	2	2
Prateleira da porta (cada)	4	4
Peso sem embalagem (kg)	39	40

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual
*Imagens meramente ilustrativas

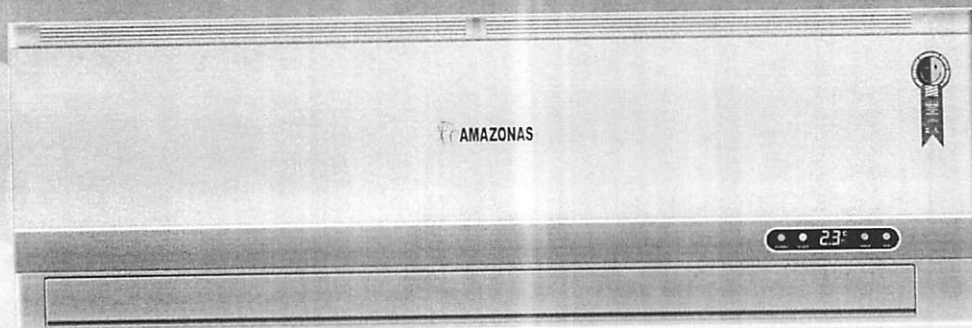

AMAZONAS

Linha Hi Wall 9.000 BTU/h



 AMAZONAS (Parede Alta) TIPO "SPLIT"		UNIDADE INTERNA
MOD. AMZ12INT/AMZ12EXT	(9000 BTU/h)	
MOD. Unidade Evaporadora	AMZ09INT	
Grau de Proteção	IPX0	
Classe de Proteção de Choque	I	
Tensão Nominal	220V	
Frequência	60Hz	
Capacidade de Refrigeração	9000 BTU/h	
Potência Nominal	815W	
Corrente Nominal	3,7A	
Gás Refrigerante	R410A/450g	
Pressão Máxima de Operação	4,5MPa	
Nível de Ruído (Máximo)	40dB(A)	
Pressão de Projeto	Alta 4,5MPa Baixa 1,9MPa	
Peso	6,0kg	
Vazão (m³/h)	420	

 AMAZONAS (Parede Alta) TIPO "SPLIT"		UNIDADE EXTERNA
MOD. AMZ12INT/AMZ12EXT	(9000 BTU/h)	
MOD. Unidade Condensadora	AMZ09EXT	
Grau de Proteção	IP24	
Tensão Nominal	220V	
Frequência	60Hz	
Capacidade de Refrigeração	9000 BTU/h	
Potência Nominal	815W	
Corrente Nominal	3,7A	
Gás Refrigerante	R410A/450g	
Pressão Máxima de Operação	4,15MPa	
Nível de Ruído (Máximo)	52dB(A)	
Peso	23kg	

Equipamento com tubulação de cobre

Gás 410A





AMAZONAS

Linha Hi Wall 18.000 BTU/h



 AMAZONAS (Parede Alta) TIPO "SPLIT"		UNIDADE INTERNA
MOD. AMZ12INT/AMZ12EXT	(18000 BTU/h)	
MOD. Unidade Evaporadora	AMZ18INT	
Grau de Proteção	IPXO	
Classe de Proteção de Choque	I	
Tensão Nominal	220V	
Frequência	60Hz	
Capacidade de Refrigeração	18000 BTU/h	
Potência Nominal	1630W	
Corrente Nominal	7,5A	
Gás Refrigerante	R410A/950g	
Pressão Máxima de Operação	4,5MPa	
Nível de Ruído (Máximo)	42dB(A)	
Pressão de Projeto	Alta 4,5MPa Baixa 1,9MPa	
Peso	10,0kg	
Vazão (m³/h)	750	

 AMAZONAS (Parede Alta) TIPO "SPLIT"		UNIDADE EXTERNA
MOD. AMZ12INT/AMZ12EXT	(18000 BTU/h)	
MOD. Unidade Condensadora	AMZ18EXT	
Grau de Proteção	IP24	
Tensão Nominal	220V	
Frequência	60Hz	
Capacidade de Refrigeração	18000 BTU/h	
Potência Nominal	1630W	
Corrente Nominal	7,5A	
Gás Refrigerante	R410A/950g	
Pressão Máxima de Operação	4,5MPa	
Nível de Ruído (Máximo)	58dB(A)	
Peso	32kg	

Equipamento com tubulação de cobre


Gás 410A





AMAZONAS

Linha Hi Wall 12.000 BTU/h

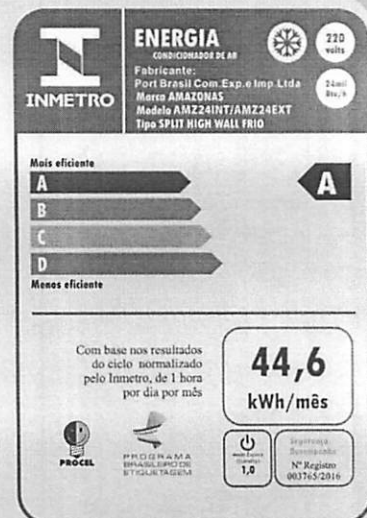

 AMAZONAS (Parede Alta) TIPO "SPLIT"		UNIDADE INTERNA
MOD. AMZ12INT/AMZ12EXT	(12000 BTU/h)	
MOD. Unidade Evaporadora	AMZ12INT	
Grau de Proteção	IPX0	
Classe de Proteção de Choque	I	
Tensão Nominal	220V	
Frequência	60Hz	
Capacidade de Refrigeração	12000 BTU/h	
Potência Nominal	1080W	
Corrente Nominal	5,0A	
Gás Refrigerante	R410A/600g	
Pressão Máxima de Operação	4,5MPa	
Nível de Ruído (Máximo)	42dB(A)	
Pressão de Projeto	Alta 4,5MPa Baixa 1,9MPa	
Peso	7,0kg	
Vazão (m³/h)	530	

 AMAZONAS (Parede Alta) TIPO "SPLIT"		UNIDADE EXTERNA
MOD. AMZ12INT/AMZ12EXT	(12000 BTU/h)	
MOD. Unidade Condensadora	AMZ12EXT	
Grau de Proteção	IP24	
Tensão Nominal	220V	
Frequência	60Hz	
Capacidade de Refrigeração	12000 BTU/h	
Potência Nominal	1080W	
Corrente Nominal	5,0A	
Gás Refrigerante	R410A/470g	
Pressão Máxima de Operação	4,5MPa	
Nível de Ruído (Máximo)	52dB(A)	
Peso	28kg	

Equipamento com tubulação de cobre


Gás 410A



LANÇAMENTO

CONDENSADORA
COMPACTA

58.000 BTU's

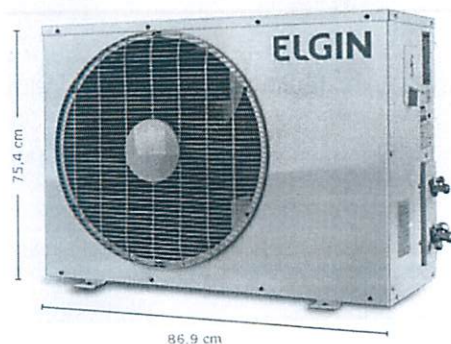

Mais leve e com dimensões reduzidas, a condensadora possui capacidade de 58.000 BTU/h com tecnologia de micro canais, proporcionando uma troca térmica mais eficiente com um espaço menor.

PISO TETO ATUALLE ECO (PTF/Q)

A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade, baixo consumo de energia além dos menores custos de manutenção.

220V/1F/60Hz para
30.000 e 36.000 BTU/h
220V ou 380V/3F/60Hz
para 48.000, 60.000
e 80.000 BTU/h




Novo Design
Display com indicação
de temperatura



Gás ecológico
R-410A que não
prejudica a camada
de ozônio.

Filtro ion air
elimina 99% de vírus, bactérias e
ácaros, deixando o ambiente
mais limpo e saudável

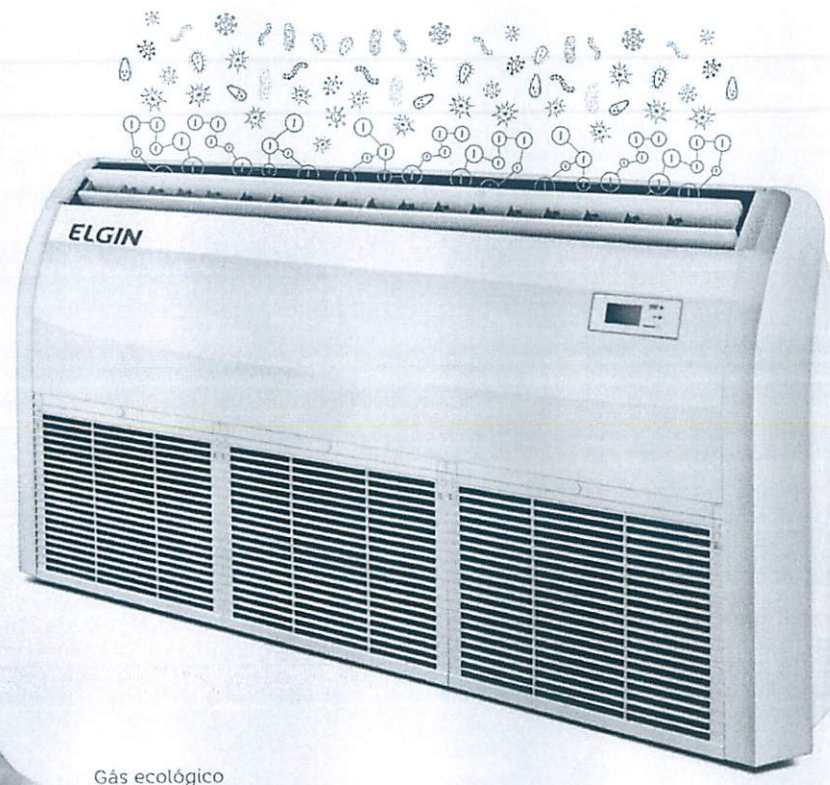

* Garantia de 2 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Garantia total
de 3 anos*



30.000, 36.000
48.000, 58.000, 60.000
e 80.000 BTU/h



Serpentina de cobre
opcional a partir de
36.000 BTU/h



rio e
Quente / frio



220 Volts
e 380 Volts



Display
LED



Refrigerante
ecológico




Fabricação
aciona

PISO TETO INVERTER


(P/VF)

LANÇAMENTO


Com um design sofisticado, o Piso Teto Inverter da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

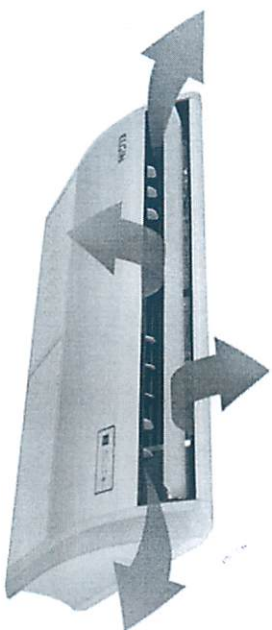

Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.

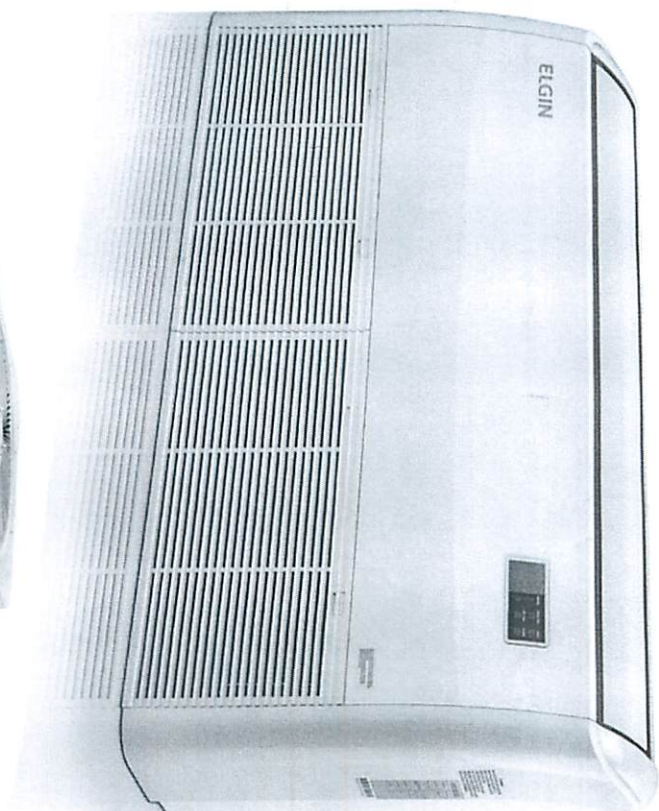


Tecnologia Inverter

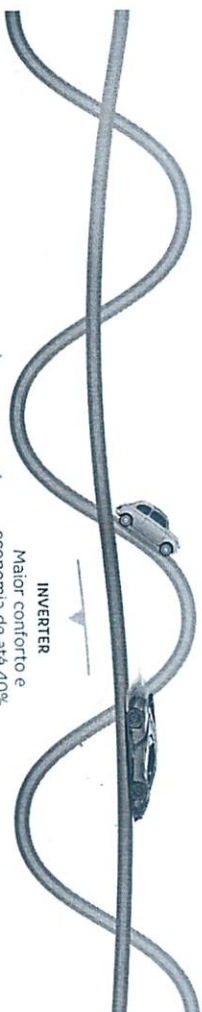
CONVENCIONAL

Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

INVERTER

Maior conforto e economia de até 40% de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

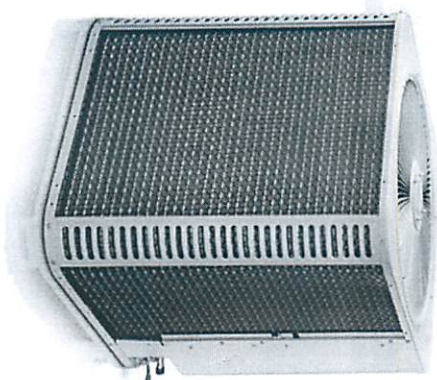

Condensadora vertical: para as capacidades 36.000/60.000BTU/h
Condensadora horizontal para a capacidade: 48.000BTU/h

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

220 Volts
(Monofásico)



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



36.000, 48.000 e 60.000 BTU's




Frio



Auto Restart



Fabricação nacional



Classificação A no Inmetro