

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 Sl 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1189/2019-5

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA.

PROPONENTE: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME, CNPJ: 18.995.457/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.221.313-1, com sede na Rua Manoel Ferreira Machado, N° 399 Sl 104, João Pessoa - PB CEP: 58.030-203.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA / MODELO	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	SMARY TV 43 LED, TELEVISOR COM TELA DE 43 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO FULLHD. TECNOLOGIA SMART ANDROID PERMITINDO ACESSO AOS APLICATIVOS PRESENTES NA APTOIDE COMO YOUTUBE, NETFLIX, ENTRE OUTROS. A TV TAMBÉM POSSUI A FUNÇÃO MUDIACAST, QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS E O APARELHO DE TV. SOM SURROUND, QUE RECREIA UM AMBIENTE MAIS REALISTA DE ÁUDIO, AUMENTANDO A QUALIDADE SONORA.CONTEÚDO DA EMBALAGEM: APARELHO DE TV, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, MANUAL DO USUÁRIO, TERMO DE GARANTIA, PARAFUSOS DA BASE E BASE	UND	20	AOC - LE43S5970S	R\$ 1.755,00	R\$ 35.100,00
2	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PRETO; TECNOLOGIA DIGITAL: DECT 6.0 ; FREQUÊNCIA: 1,9 GHZ (1.910-1.920 MHZ); IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS: DTMF/FSK; CAPACIDADE DE EXPANSÃO: 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS) ; COMUNICAÇÃO INTERNA; TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS; ALCANCE ATÉ 300 METROS EM AMBIENTE ABERTO OU ATÉ 50 METROS EM AMBIENTE FECHADO; TIPO DE DISPLAY ALFANUMÉRICO; INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA; MEMÓRIA: CAPACIDADE DA AGENDA: 70 CONTATOS; REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS: 15 ATENDIDAS E 20 NÃO ATENDIDAS; REGISTRO DE CHAMADAS ORIGINADAS: 15 CHAMADAS; ÁUDIO: TIPOS DE TOQUE 7 MONOFÔNICOS; AJUSTE DE VOLUME DE TOQUE: 5 OPÇÕES; AJUSTE DE VOLUME DE ÁUDIO: 5 OPÇÕES; SOM DO TECLADO AJUSTÁVEL; CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: TECLAS PARA NAVEGAÇÃO NO DISPLAY; POSIÇÕES DE USO: MESA; FACILIDADES: DATA; HORA; ALARME; IDIOMAS DO MENU:	UND	10	INTELBRAS / TS 40 ID	R\$ 87,75	R\$ 877,50

Geraldo Vidal da Nobrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 Sl 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

	PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS; MENU DE FÁCIL NAVEGAÇÃO; DISCAGEM RÁPIDA: 10 NÚMEROS; BLOQUEIO DE CHAMADAS: ORIGINADAS E A COBRAR; BLOQUEIO DE TECLADO; LED NO FONE; AUTOATENDIMENTO; MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE; SELEÇÃO PÚBLICA/PABX; AJUSTE DE TEMPO DE FLASH: 100 A 900 MS; CÓDIGO DE ÁREA; MODOS DE DISCAGEM: TOM/PULSO; PAGE (LOCALIZADOR DO FONE); FUNÇÕES: FLASH; REDISCAR; MUDO; PAUSA; ALIMENTAÇÃO: CAPACIDADE DA BATERIA: 600 MAH; DURAÇÃO DA BATERIA: 96 HORAS EM REPOUSO OU 9 HORAS EM USO; TIPO DE BATERIA: NIMH; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100-240 V); DIMENSÕES: FONE: 138 X 47 X 27 MM; BASE: 75 X 98 X 116 MM; FONE + BASE: 152 X 98 X 116 MM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FONE; 1 BATERIA RECARREGÁVEL; 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT; 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA; 1 MANUAL DO USUÁRIO; GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA.					
3	TELEFONE COM FIO. COR PRETO; CHAMADAS: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS-NÃO, CHAMADA EM CONFERÊNCIA-NÃO, VIVA-VOZ-NÃO; SONS: MÚSICA DE ESPERA-NÃO, AJUSTE DE VOLUME-SIM ALTO, MÉDIO E BAIXO; TECLADO: TECLAS DO TELEFONE - MUDO / FLASH / REDISCAR - 15 TECLAS, - 12 NUMÉRICAS, - 3 TECLAS DE FUNÇÕES (FLASH, MUTE, REDISCAR). RECURSOS: SECRETÁRIA ELETRÔNICA-NÃO; POSIÇÕES: MESA, PAREDE; TAMANHO DO FIO 2 METROS; CERTIFICADOS ANATEL; PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO-380 GRAMAS, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM-450 GRAMAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA-18,7 CM, ALTURA-13,7 CM, PROFUNDIDADE-09 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 22,5 CM, ALTURA-16 CM, PROFUNDIDADE-09 CM; GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 TELEFONE - 1 CORDÃO DA LINHA TELEFÔNICA - 1 CORDÃO ESPIRALADO	UND	50	INTELBRAS / PLENO	R\$ 43,20	R\$ 2.160,00

Geraldo Vidal da Nobrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 Sl 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

	- 1 MANUAL DO USUÁRIO.					
4	VENTILADOR DE COLUNA MODELO COMERCIAL 50CM. CLASSE A PROCEL EM CONSUMO DE ENERGIA. ALTURA REGULÁVEL MIN. 115CM E MÁX. 170CM. OSCILANTE OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. NÍVEIS DE INCLINAÇÃO A INCLINAÇÃO PODE SER AJUSTADA. CHAVE DE CONTROLE CONTROLE DE VELOCIDADE NO CAPACETE. OPÇÃO DE COR PRETO. GRADES EM AÇO MAIS SEGURANÇA E DURABILIDADE.	UND	20	VENTISOL / COLUNA 50 PREMIUM	R\$ 175,50	R\$ 3.510,00
5	VENTILADOR DE PAREDE MODELO COMERCIAL 50CM. CLASSE A PROCEL EM CONSUMO DE ENERGIA. PINTURA ELETROSTÁTICA GRADE COM PINTURA QUE PROTEGE CONTRA CORROSÃO. MOTOR 200W ALTA CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO. BIVOLT SELETIVO BASTA SELECIONAR NA CHAVE SELETORA. GRADES EM AÇO MAIS SEGURANÇA E DURABILIDADE. HÉLICE EM PLÁSTICO AUMENTAM A VIDA ÚTIL DO MOTOR. OSCILANTE OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. NÍVEIS DE INCLINAÇÃO A INCLINAÇÃO PODE SER AJUSTADA. CHAVE DE CONTROLE CONTROLE DE VELOCIDADE PARA PAREDE 3 OPÇÕES DE COR PRETO CROMADO BRANCO.	UND	20	VENTISOL / PAREDE 50 PREMIUM	R\$ 148,50	R\$ 2.970,00
6	FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. COR: CORPO BRANCO; MESA AÇO INOX; PUXADOR PRETO. BOCAS 4. CAPACIDADE DO FORNO: 58 LITROS. TIPO DE FOGÃO: PISO. DIMENSÕES: ALTURA 96 CM, LARGURA 51,5 CM, PROFUNDIDADE 60,3 CM, PESO LÍQUIDO 23,5 KG. ENERGIA: VOLTAGEM BIVOLT; CLASSE ENERGÉTICA A. GARANTIA 12 MESES. ALIMENTAÇÃO: GÁS; TIPO DE GÁS GLP (CONVERSÍVEL PARA GN). QUEIMADORES: 1 GRANDE, 3 MÉDIO. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO. TREMPES: ARAME REDONDO. ITENS: TIMER-NÃO; TAMPÃO DE VIDRO-SIM; SERIGRAFIA NO TAMPÃO-SIM; PORTA FRIA-NÃO; LUZ NO FORNO-SIM (CAVIDADE A GÁS).	UND	20	ATLAS / MONACO 5B 1521002	R\$ 796,50	R\$ 15.930,00
7	MICROONDAS COR BRANCO; CAPACIDADE (EM LITROS) 20 L POTÊNCIA DE SAÍDA: 900 W. DE CONSUMO: 1.350 W. RECURSOS RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS - SÃO 15 RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS E 4 OPÇÕES DE DESCONGELAMENTO; - MENU BRASILEIRO: ARROZ, MACARRÃO, PIZZA, SALGADINHOS, BOLO, BATATA ASSADA, MILANESA E LINGUIÇA; - MENU LIGHT: VEGETAIS, SOPAS E FRUTAS;- MENU INFANTIL: HAMBÚRGUER,	UND	20	PANASONIC - NN-ST65HWRUK	R\$ 648,00	R\$ 12.960,00

Geraldo Vidal da Nobrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 Sl 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

	PIPOCA, PUDIM DE LEITE E BRIGADEIRO; - DESCONGELAMENTO: CARNES, AVES, PEIXES E FEIJÃO. PROGRAMAS EXTRAS - FUNÇÃO MASTER AQUECIDO: MANTEM A COMIDA AQUECIDA DEPOIS DO PREPARO. TRAVA DE SEGURANÇA SIM TRAVA PARA CRIANÇAS: IMPEDI A UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS QUANDO A TRAVA ESTIVER ACIONADA, GARANTINDO MAIS SEGURANÇA PARA A SUA FAMÍLIA. PAINEL DIGITAL. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1.35 KWH. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,5 CM. ALTURA 28 CM. PROFUNDIDADE 38,5 CM. GARANTIA PRAZO DE 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). TECNOLOGIA 1 WAVE: PROPORCIONA UM COZIMENTO E DESCONGELAMENTO MAIS UNIFORME DOS ALIMENTOS. ECONOMIA DE ENERGIA: SIM, FUNÇÃO ECO ON É POSSIVEL ECONOMIZAR ATÉ 52% DE ENERGIA NO MODO REPOUSO (STAND BY). LIMPEZA FÁCIL: FUNÇÃO EASYCLEAN. ITENS INCLUSOS - 01 MICRO-ONDAS. - 01 PRATO GIRATÓRIO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO; - 01 ANEL ROTATIVO.					
8	FRIGOBAR BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA 120 L, 220V -CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL) A - PORTA REVERSÍVEL SIM - PRATELEIRA DO REFRIGERADOR PS CRISTAL - PORTA-LATAS SIM - DISPENSER DE LATA NÃO - DISPENSER DE ÁGUA GELADA NÃO - DISPENSER DE GELO NÃO - PORTA DO FREEZER APROVEITÁVEL NÃO - DEGELO DO FREEZER MANUAL - PRATELEIRA TRIFASE NÃO - CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA NÃO - PORTA GARRAFA(S) NÃO - COMPARTIMENTO PARA TAÇAS NÃO - COR BRANCO - CONSUMO (KWH) 17,9 - TENSÃO/VOLTAGEM 220V - GARANTIA 12 MESES.	UND	20	ELECTROLUX - RE120	R\$ 1.147,50	R\$ 22.950,00
9	REFRIGERADOR UMA PORTA SÓ, UMA PORTA, CONGELADOR, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 219 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE 239 LITROS, COMPARTIMENTO DE OVOS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE FRUTAS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, COR BRANCA, 220V, 22,5KWH/MÊS; 477MM DE LARGURA, 1486MM DE ALTURA, 650MM DE PROFUNDIDADE, PESO DE 39KG. SELO PROCEL TIPO A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES..	UND	20	ESMALTEC - ROC 31	R\$ 1.215,00	R\$ 24.300,00

Geraldo Vidal da Nobrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 Sl 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

10	BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO 220V - NÍVEIS DE TEMPERATURA: TERMOSTRATO FRONTAL COM 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA - ALÇAS LATERAIS NÃO - CAPACIDADE SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS - APROVADO PELO INMETRO SIM, COM MOTOR ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS - PESO DO PRODUTO: 10,3 KG - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (L X A X P): 28,3 X 42,2 X 41,2 CM.	UND	60	ESMALTEC - EGM30B	R\$ 580,50	R\$ 34.830,00
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20	ELECTROLUX - HW 9K ECO	R\$ 1.228,50	R\$ 24.570,00
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 12.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	35	ELECTROLUX - HW 12K ECO	R\$ 1.363,50	R\$ 47.722,50
14	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 18.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	40	AGRATTO - SPLIT ONE 18K	R\$ 1.957,50	R\$ 78.300,00
15	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 24.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E	UND	40	ELGIN - HW 24K ECO CLASS	R\$ 2.722,95	R\$ 108.918,00

Geraldo Vidal da Nobrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 SI 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

	FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
16	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 30.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	20	ELGIN - HW 30K ECO LOGIC	R\$ 3.780,00	R\$ 75.600,00
17	APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 36.000 BTUS, TENSÃO DE 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO INMETRO COM CLASSIFICAÇÃO A E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTÍCULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10	ELGIN - PT 36K	R\$ 5.589,00	R\$ 55.890,00
18	CORTINA DE AR 0,90M 220V; DIMENSÕES CORTINA DE AR 0.90 CM VOLTAGEM (V): 220FREQUÊNCIA (HZ): 60FASE: MONOFÁSICO COR: BRANCO SAÍDA DE AR EFETIVA (CM): 90REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM NÍVEL DE RÚIDO UNIDADE INTERNA (DB): 55-57ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO (M): 3POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 190DIMENSÃO (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM):900X210X190PESO LIQUIDO (KG): 9,9DIMENSÃO (L X A X P) MM (COM EMBALAGEM):940X250X220PESO BRUTO (KG): 10,8MODELO: ACF09S5; GARANTIA 12 MESES	UND	5	VIX ONE 90	R\$ 450,90	R\$ 2.254,50
19	DIMENSÕES CORTINA DE AR 1.20 M VOLTAGEM (V): 220FREQUÊNCIA (HZ): 60FASE: MONOFÁSICO COR: BRANCO SAÍDA DE AR EFETIVA (CM): 120REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM NÍVEL DE RÚIDO UNIDADE INTERNA (DB): 56-58ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO (M): 3POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 240DIMENSÃO (L X A X P) MM (SEM EMBALAGEM):1200X210X190PESO LIQUIDO (KG): 11,9DIMENSÃO (L X A X P) MM (COM EMBALAGEM): 1240X250X220PESO BRUTO (KG): 13,1MODELO: ACF12S5; GARANTIA: 12 MESES	UND	5	VIX ONE 120	R\$ 608,85	R\$ 3.044,25

Geraldo Vidal da Nobrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

NOBREGA DISTRIBUIDORA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME

Insc. Estadual 16.221.313-1- Insc. no CNPJ:18.995.457/0001-49

Av. Manoel Ferreira Machado, 399 Sl 104 - B. dos Estados - Fone: (83) 3023-5466

CEP 58.030-203 - João Pessoa - Paraíba

20	CORTINA DE AR 1.50 M VOLTAGEM (V): 220FREQÜÊNCIA (HZ): 60FASE: MONOFÁSICO COR: BRANCO SAÍDA DE AR EFETIVA (CM): 120REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM NÍVEL DE RÚIDO UNIDADE INTERNA; DIMENSÕES LXAXP: 150 X 21 X 19; PESO APROX. (KG): 14,7; FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO DA CORTINA DE AR: 60 HZ; POTÊNCIA NOMINAL: 280 W; SAÍDA DE AR EFETIVA: 120 CM; NÍVEL DE RÚIDO: 57- 59 DBA; ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO (M): 3; EAN-13 - 7898626572185; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES	UND	5	VIX ONE 150	R\$ 702,00	R\$ 3.510,00
TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 555.396,75

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$

(A alíquota de ICMS é 2,8%)

b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

c) A marca do produto será obrigatória a da Proposta de Preços;

d) O prazo de entrega é de acordo com o edital

e) Prazo de validade da proposta: de acordo com o edital

f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Geraldo Vidal da Nóbrega Junior, Carteira de identidade nº 3155799, CPF nº 075.821.874-58, Sócio/Diretor, como responsável legal desta empresa;

g) Dados bancários:

BANCO DO BRADESCO

AG: 5785

C/C: 648130-2

h) A empresa é optante pelo Regime de Tributação do SIMPLES NACIONAL.

j) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.


k) Prazo de Garantia do Produto ofertado: De acordo com o edital

l) Procedência dos Produtos: Todos de Origem Brasileira (Nacional).

João Pessoa, 11 de Junho de 2019.


Geraldo Vidal da Nóbrega Junior
Representante Legal
CPF 075.821.874-58 e RG 3155799 SSP-PB

Geraldo Vidal da Nóbrega Junior
Representante Legal
CNPJ 18.995.457/0001-49

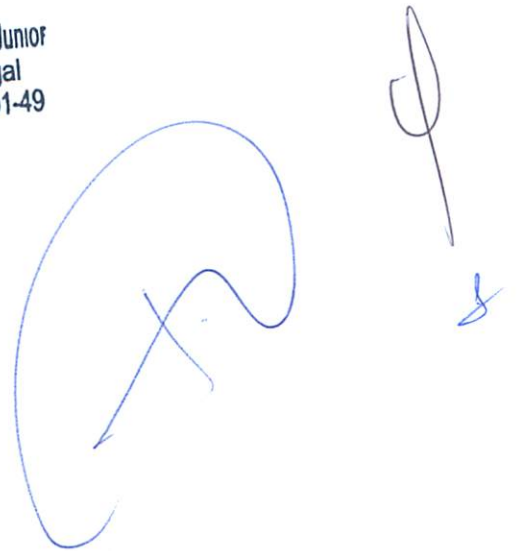

Item 1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de painel	LED
Tamanho da tela	43"
Resolução (modo TV)	1920x1080 (FHD)
Frequência do painel	60 Hz
Receptor Digital Integrado (DTV)	Sim
Contraste (Dinâmico)	200.000:1
Brilho	300 cd/m2
Tempo de resposta	7 ms
Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem)	Sim
Parental Control (controle dos pais)	Sim
Smart TV	Sim
TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN)	Sim
Netflix/YouTube	Sim
PVR (Personal Video Recorder) - grava programação da TV digital aberta via HD externo	Sim
Sleep Timer	Sim
EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação)	Sim
Produto ecológico (menor consumo de energia)	Sim

CONEXÕES

Video Composto	1
Video Componente	1
HDMI	3
USB	2
LAN (para conexão de rede via cabo - Internet)	1
Saída de áudio/vídeo	1
Saída de áudio/fone de ouvido	1

DIMENSÕES E FIXAÇÃO

Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount)	200 x 200 mm
Peso líquido	8,4 Kg
Peso Bruto com embalagem	11,4 Kg
Dimensões c/ base (L x A x P)	968,2 x 615,26 x 193,5 mm mm
Dimensões s/ base (L x A x P)	968,2 x 573,2 x 76,8 mm mm
Embalagem (L x A x P)	1070 x 680 x 140 mm
NCM	8528.72.00
Controle Remoto	Sim

PRODUTO

Sistema de cores	PAL-M/NTSC/PAL-N
Consumo (máximo) ²⁹	80W
Consumo em modo espera (standby, máximo)	1W
Potência de áudio (RMS)	8 W x 2
Código EAN	7898620270735



intelbras

Item 2

Telefones sem fio



Telefone sem fio digital

TS 40 ID

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



FABRICADO
NO BRASIL

idea BRASIL
o melhor do design brasileiro
BRONZE | BRONZE WINNER | IDSA

ID

IDENTIFICAÇÃO
DE CHAMADAS



L A P
9,8 cm 15,2 cm 11,6 cm



Telefone sem fio com identificação de chamadas, compatível com as principais operadoras e centrais telefônicas do mercado. Conta ainda com bloqueio de chamadas originadas, sendo possível, por exemplo, proibir chamadas para DDD, DDI e celular.

Características

- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Agenda para 70 contatos
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
- » Bloqueio de chamadas originadas
- » Discagem rápida para até 10 números
- » 7 tipos de toque com 5 opções de volume
- » Data, hora e alarme
- » Menu trilingue em português, espanhol e inglês
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹

¹Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TS 40 ID

Telefones sem fio



Identificação de chamadas

Identifique o número de quem está ligando e escolha quais ligações atender. Além disso, tenha acesso rápido aos últimos números, atendidos ou não, armazenados no aparelho com a data e a hora da ligação.



Tecnologia DECT 6.0

Obtenha mais alcance, tecnologia, qualidade de voz e segurança em sua comunicação.



Ramais

Registre até 6 ramais adicionais à base principal e tenha acesso a funções como comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três.



Bloqueio de chamadas originadas

Bloqueie o aparelho para determinados tipos de ligação (DDD, DDI, 0800, etc.) e tenha controle total do uso de seu telefone.



Agenda para 70 contatos

Armazene seus contatos diretamente no aparelho e evite preocupações na hora de realizar uma chamada.



Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os 10 números utilizados mais frequentemente.

Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas

Tecnologia		Facilidades	
Tecnologia digital	Sim – DECT 6.0	Data	Sim
Frequência	1,9 GHz (1.910–1.920 MHz)	Hora	Sim
Identificação de chamadas	Sim – DTMF/FSK	Alarme	Sim
Capacidade de expansão	Sim	Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês
Comunicação interna	7 ramais (base – 6 ramais)		Flash
Conferência a três	Sim	Funções	Rediscar
Transferência de chamadas	Sim		Mudo
Compartilhamento de agenda	Sim		Pausa
Alcance	Não		Sim
Compatibilidade	Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado*	Menu de fácil navegação	Sim – 10 números
	Telefones sem fio Intelbras da série TS 31, TS 40 e TS 60	Discagem rápida	Sim – Originadas e a cobrar
		Bloqueio de chamadas	Sim
		Bloqueio de teclado	Não
		Eco Mode	Não
		Discagem direta	Não
		LED no fone	Sim
		Autoatendimento	Sim
		Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
		Seleção pública/PABX	Sim
		Ajuste de tempo de flash	Sim – 100 a 900 ms
		Código de área	Sim
		Modos de discagem	Tom/pulso
		Page (localizador do fone)	Sim
		Monitoramento de ambiente	Não
		Babá eletrônica	Não
		Gravação de chamadas em curso	Não
Secretária Eletrônica		Alimentação	
Secretária eletrônica digital	Não	Capacidade da bateria	600 mAh
Tempo de gravação	N/D	Duração da bateria	96 horas em repouso ou 9 horas em uso
Programação de tempo de duração dos recados	N/D	Tipo de bateria	NIMH
Informação de data e hora dos recados	N/D	Alimentação	Bivolt (100–240 V)
Acesso remoto à secretária eletrônica	N/D		0,83 W (em espera)
LED para indicação de novas mensagens	N/D		1,15 W (em uso)
Aviso sonoro para indicação de novas mensagens	N/D		2,24 W (em carga)
Capacidade de armazenamento	N/D		
Mensagem de saudação de fábrica	N/D		
Mensagem de saudação personalizada	N/D		
Contador de mensagens na base	N/D		
Display		Informações Técnicas	
Display luminoso	Não		Fone: 138 x 47 x 27 mm
Tipo de display	Alfanumérico	Dimensões (A x L x P)	Base: 75 x 98 x 116 mm
Tamanho do display	1,5"		Fone + base: 152 x 98 x 116 mm
Indicação de carga da bateria	Sim	Peso	Líquido: 285 g
Indicação da intensidade do sinal	Não		Bruto: 373 g
Memória		Cor	Preto
Capacidade da agenda	70 contatos	Conteúdo da embalagem	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário
Registro de chamadas recebidas	Sim – 15 atendidas e 20 não atendidas		
Registro de chamadas originadas	Sim – 15 chamadas		
Áudio			
Viva-voz	Não		
Ajuste de volume do viva-voz	N/D		
Tipos de toque	7 monofônicos		
Ajuste de volume de toque	Sim – 5 opções		
Ajuste de volume de áudio	Sim – 5 opções		
Som do teclado ajustável	Sim		
Características Externas			
Teclado luminoso	Não		
Entrada para fone de ouvido	Não		
Teclas para navegação no display	Sim		
Prendedor de cinto (belt clip)	Não		
Posições de uso	Mesa		

N/D = Não disponível.

*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, barreiras físicas, entre outros.

TS 40 ID

Telefones sem fio

Soluções integradas



Imagens ilustrativas.

Descrição

Item 3


O Telefone PLENO chegou para levar a medalha de ouro. É resistente, prático e tem design moderno, totalmente brasileiro. Este nasceu para brilhar.

Principais facilidades:

3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo
3 volumes de campainha
2 timbres de campainha
Posições mesa e parede

01 ano de garantia

Identificação de Chamada	Não
Display luminoso	Não
Teclado iluminado	Não
Data / Hora	Não
Agenda	Não
Memória para registro de chamadas	Não
Viva Voz	Não
Bloqueio de teclado	Não
Bloqueio de discagem com uso de senha	Não
Alarme	Não
Localizador do monofone	Não
Indicador de Chamadas Não Atendidas	Não
Toques de campainha	Sim
Volume da campainha	3 (alto, médio e baixo)
Volume de recepção	Não
Modo silencioso	Não
Flash	Sim
Mute	Sim
Rediscar	Sim
Modo de discagem	TOM / PULSE
Montagem na Parede	Sim
Transferência de chamada	Sim
Conferência	Não
Secretária eletrônica	Não
Cor	Grafite
Garantia	12 meses
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxC)	6,5x20x14 cm
Peso liq. aproximado do produto (Kg)	0,370 g
Maiores Informações	SAC(48) 2106 0006 ou por e-mail: suporte@intelbras.com.br

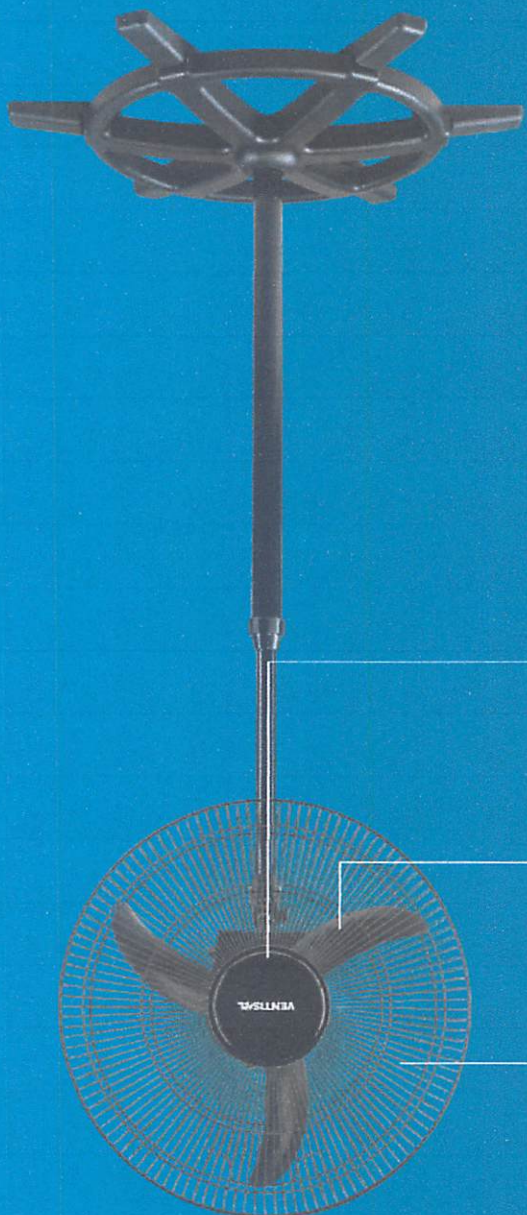

Motor potente de alta velocidade

MOTOR 200W

Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor

HÉLICE PLÁSTICO

Mais segurança e durabilidade

GRADE EM AÇO

VENTISOL

BIVOLT

**VENTILADOR
DE COLUNA**

Item 4

Item 5

VENTILADOR DE PAREDE

50cm

BIVOLT



CLASSE A PROCEL

Em consumo de energia



PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade com pintura que protege contra corrosão



MOTOR 200W

Alta capacidade de ventilação



BIVOLT SELETIVO

Basta selecionar na chave seletora



GRADES EM AÇO

Mais segurança e durabilidade



HÉLICE EM PLÁSTICO

Aumentam a vida útil do motor



OSCILANTE

Oscilação horizontal automática



NÍVEIS DE INCLINAÇÃO

A inclinação pode ser ajustada




CHAVE DE CONTROLE

Controle de velocidade para parede



3 OPÇÕES DE COR

Preto | Cromado | Branco

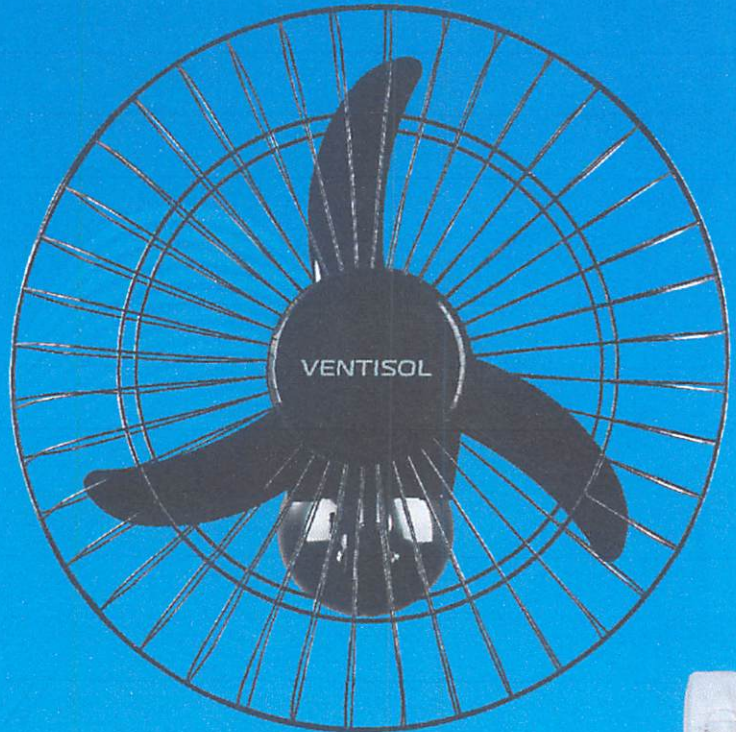

Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE PAREDE
Fabricante	Marcas	Ventisol Ind. e Com. S.A.
Modelo/Tipo	Tipo de Controle	Ventisol
Mais eficiente		Procel A
		Procel B
		Procel C
		Procel D
Menos eficiente		Procel E
Consumo de Energia (kWh/mês)		2,96
Eficiência Energética (MWh/W/m)		0,005
Vazão (m³/h)		1,03
Diâmetro da Hélice (cm)		44,0
Diâmetro da Grade (cm)		52,0
Segurança		Procel A
Procel B		Procel C
Procel D		Procel E



INDÚSTRIA BRASILEIRA

DADOS FISCAIS

Garantia	Origem	SKU
12 meses	Nacional	538
12 meses	Nacional	541
12 meses	Nacional	542

DADOS LOGÍSTICOS

DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA EMR.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.
VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR AÇO PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960505	UN	4	2,300 Kg	2,300 Kg	505x190x110	0,0489
VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR CROM CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960512	UN	4	2,300 Kg	2,300 Kg	505x190x110	0,0489
VENTILADOR OSC PAREDE 50CM BR GR AÇO BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960529	UN	4	2,300 Kg	2,300 Kg	505x190x110	0,0489

DADOS TÉCNICOS

POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO
200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s
200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s
200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s

DADOS ENERGIA

MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO ¹	EFIC. ²
A	A	A	2,96kWh/mês	0,005
A	A	A	2,96kWh/mês	0,005
A	A	A	2,96kWh/mês	0,005

A Ventisol se reserva o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. ¹Valor de Empacotamento Máximo. ²Consumo mensal para uso diário de 1h, na velocidade alta. ³Medidas em (m³/MW/m³).

O fogão Mônaco é referência em praticidade e eficiência. Possui acendimento automático. O forno ainda conta com 1 grade deslizante com 2 regulagens de altura.

Características:

Acendimento Automático

Forno Limpa Fácil

Queimador megachama

Pés Robustos

Trempe dupla

Manípulos Removíveis

1 grade deslizante com 2 regulagens de altura

Vidro duplo na porta do forno

Visor amplo na porta do forno

Vidro interno removível

Capacidade do forno: 86,5 Litros

2Q Ramal 1,7kW

2Q Família 2,0kW

1Q Megachama 3,0kW

Queimadores: 5Q

Voltagem: Bivolt

Dimensões:

Altura: 85,3cm

Largura: 75,9cm

Profundidade: 57,3cm

Peso: 25,3kg

Garantia do fornecedor de 12 meses





Eletrodomésticos

Micro-ondas

NN-ST65HWRU

Item 7

Modelo	NN-ST65HWRUN NN-ST65HWRUK
Volume Total (litros)	32
Volume Útil (litros)	20
Potência Grill	-
Potência Micro-ondas	900W
Níveis de Potência	10
Procel / Eficiência Energética (%)	54.5%
Procel	A
Cor externa	Branca
Cor interna	Branca
Porta	Branca
Display (cor)	Branco
Diâmetro do prato (cm)	31.5
Receitas Pré-Programadas	8
Auto descongelamento	3
Memória	3
Autorreaquecimento	Sim
Desodorizador	Sim
Função Mudo	Sim
Adicionar 30 Seg.	Sim
Relógio	Sim
Trava de Segurança Eletrônica	Sim
Acessórios	-
Dimensões do Produto (L x A x P em mm)	520x325x430

Dimensões da Embalagem (L x A x P em mm)

565x372x449

Peso aproximado (sem embalagem/em kg)

14,2 Kg

Peso aproximado (com embalagem/em kg)

14,7 Kg

Voltagem

NN-ST65HWRUN

127V

NN-ST65HWRUK

220V

Copyright © 2019 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65



Características

Item 8

Prateleira inferior da porta para garrafas

Capacidade para garrafas de até 2,5l.

Controle de temperatura

Regula a temperatura conforme necessidade. Economiza energia e preserva melhor os alimentos.

Compartimento Flex Box

Facilita a abertura para colocar e retirar alimentos proporcionando mais espaço e melhor organização interna.

Forma de gelo IceCover

Faz e conserva gelo com mais higiene, mantendo-o isolado de eventuais impurezas.

Tampa do compartimento Flex Box reversível para prateleira extra

Proporciona mais espaço e melhor organização interna.

Porta-latas com capacidade para 8 latas

Espaço específico para armazenamento de latas de bebidas em geral.

Compartimento Extra Frio

Melhor conservação dos alimentos e mais rapidez para gelá-los.

Certificado pelo Inmetro

Nível A de consumo de energia.

Pés niveladores frontais

Fácil nivelamento do produto, facilitando a limpeza.

Compartimento Cold Drink

Gela bebidas rapidamente, economizando tempo.

3 anos de garantia contra corrosão na porta e no gabinete

Qualidade Zyncplus, garantindo a resistência do produto.

Especificações técnicas

Altura (mm)	880
Largura (mm)	495
Profundidade (mm)	540
Altura do produto embalado (mm)	910
Largura do produto embalado (mm)	530
Profundidade do produto embalado (mm)	570
Tensão elétrica (V)	127V / 220V
Cor	Branco
Peso líquido (kg)	28
Peso bruto (kg)	28,5
Capacidade Total Líquida (L)	122



Item 9

Esmaltec
ELETRODOMÉSTICOS

Cod. do Produto	Descrição	EAN	Dimensões sem embalagem AxLxC (mm)	Peso Líquido (kg)	Dimensões com embalagem AxLxC (mm)	Peso Bruto (kg)	Tensão (v)	Potência Elétrica (w)	Gás	Classificação energética	Consumo de energia (kWh)	Espaço Congel. (L)	Espaço Refrig. (L)	Vol. Total (L)
0110000344	REFRIGERADOR ROC31 BRANCO 127V	7899081731360	1474x560x650	38,40	1494x606x695	39,40	127	91	R134a	A	23,9	27	218	245
0110000340	REFRIGERADOR ROC31 BRANCO 220V	7899081731322	1474x560x650	38,40	1494x606x695	39,40	220	91	R134a	A	23,9	27	218	245

Item 10

Esmaltec
ELETRODOMÉSTICOS

Cod. do Produto	Descrição	EAN	Dimensões sem embalagem AxLxC (mm)	Peso Prod. (kg)	Dimensões com embalagem AxLxC (mm)	Peso Bruto (kg)	Volume Forno (L)	Tensão (v)	Potência Elétrica (w)	Gás	Capacidade do reservatório (L)
0106000246	BEBEDOURO EGM30 127V BRANCO MN	7899081726632	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	127	97	R134a	1,9
0106000245	BEBEDOURO EGM30 220V BRANCO MN	7899081726496	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	220	97	R134a	1,9
0106000275	BEBEDOURO EGM30 127V AMARELO	7899081738444	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	127	97	R134a	1,9
0106000276	BEBEDOURO EGM30 220V AMARELO	7899081738406	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	220	97	R134a	1,9
0106000272	BEBEDOURO EGM30 127V TURQUESA	7899081738390	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	127	97	R134a	1,9
0106000271	BEBEDOURO EGM30 220V TURQUESA	7899081738482	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	220	97	R134a	1,9
0106000280	BEBEDOURO EGM30 127V VERMELHO	7899081729374	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	127	97	R134a	1,9
0106000279	BEBEDOURO EGM30 220V VERMELHO	7899081738475	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	220	97	R134a	1,9
0106000253	BEBEDOURO EGM30 127V PRETO MN	7899081727622	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	127	97	R134a	1,9
0106000252	BEBEDOURO EGM30 220V PRETO MN	7899081727615	422x280x412	12,15	430x295x420	12,8	0,054	220	97	R134a	1,9





Ficha Técnica do produto

Item 12

AMBIENTE	Sala e Quarto
CAPACIDADE	9.000 BTUs
COMPRESSOR	Rotativo
COR	Branco
TECNOLOGIA INVERTER	Não
TIPO	Split
TIPO DE GÁS	Ecológico R410a
VAZÃO DE AR (M3/H)	500/450/400/330
CONTROLE DE TEMPERATURA	Sim
DIRECIONADORES DE AR	Sim
FUNÇÃO BRISA	Sim
FUNÇÃO ECO	Sim
PAINEL ELETRÔNICO	Sim
TRIPLA FILTRAGEM	Sim
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	A
DIMENSÕES (AXLXP)	Parte interna 280 x 855 x 181 / Parte externa 551 x 446 x 446
GARANTIA DO PRODUTO	1 ano

Ficha Técnica do produto

Item 13

CAPACIDADE	12.000 BTUs
CICLOS	Frio
COMPRESSOR	Rotativo
COR	Branco
EFICIÊNCIA EER	3.24 W/W
TIPO	Split
TIPO DE GÁS	Ecológico R410a
VAZÃO DE AR (M3/H)	630 / 550 / 500 / 420
AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DA ALETA	Sim
CONTROLE DE TEMPERATURA	Sim
CONTROLE REMOTO	Sim
DIRECIONADORES DE AR	Sim
DISPLAY DIGITAL	Sim
FILTRO LIMPA FÁCIL	Sim
FUNÇÃO AUTO	Sim
FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA	Sim
FUNÇÃO BRISA	Sim
FUNÇÃO DESUMIDIFICAR	Sim
FUNÇÃO ECO	Sim
FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DISPLAY	Sim
FUNÇÃO SIGA-ME	Sim



FUNÇÃO TURBO	Sim
REINÍCIO AUTOMÁTICO	Sim
SAÍDA REGULÁVEL DE AR	Sim
TIMER	Sim
TIMER DIGITAL 24 HORAS	Sim
TRIPLA FILTRAGEM	Sim
MODELO	VI12F/VE12F
PESO	Interna: 9,5 kg / Externa: 22,5 kg
CÓDIGO COMERCIAL	2412ICBA206+2412ECBA206
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	A
FREQUÊNCIA	60 Hz
EAN-13	7896584062601+7896584062618
DIMENSÕES (AXLXP)	Interna: 29 x 91,6 x 18,7 cm / Externa: 55,1 x 44,6 x 44,6 cm
GARANTIA DO PRODUTO	1 ano

Item 34

SKU	DESCRIPCIÓN	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	Clt.x . mm	HP	QTD.	POTENCIA	C. ENERGIA
3871	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS9F-R4 9KBTU AGRATTO	78984619654972	INTERNA	8	9.130 Kg	7.790 Kg	835x278x330	0.07760	1	810W	A
4508	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS9F-R4 9KBTU AGRATTO	7898461965425	INTERNA	8	9.130 Kg	7.790 Kg	835x278x330	0.07760	1	810W	A
3872	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS12F-R4 12KBTU AGRATTO	7898461965005	INTERNA	8	10.000 Kg	8.600 Kg	865x275x358	0.08515	1	1500W	A
4507	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS12F-R4 12KBTU AGRATTO	7898461965418	INTERNA	8	10.000 Kg	8.600 Kg	865x275x358	0.08515	1	1500W	A
3999	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS18F-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965449	INTERNA	7	15.200 Kg	13.100 Kg	990x377x418	0.11888	1	1610W	A
5997	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS22F-R4 22KBTU AGRATTO	7898461966293	INTERNA	6	15.500 Kg	12.900 Kg	920x355x405	0.10337	1	1916W	A
5999	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS30F-R4 30KBTU AGRATTO	7898461966316	INTERNA	6	21.000 Kg	19.000 Kg	1248x400x438	0.16373	1	2633W	B
4000	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS90F-R4 9KBTU AGRATTO	7898461965319	INTERNA	8	9.130 Kg	7.790 Kg	835x278x330	0.07760	1	770W	A
5884	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS90F-R4 9KBTU AGRATTO	78984619664071	INTERNA	8	9.130 Kg	7.790 Kg	835x278x330	0.07760	1	1050W	A
3997	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS120F-R4 12KBTU AGRATTO	7898461965296	INTERNA	8	10.200 Kg	8.800 Kg	865x275x358	0.08515	1	1056W	A
5886	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS120F-R4 12KBTU AGRATTO	7898461965095	INTERNA	8	10.200 Kg	8.800 Kg	865x275x358	0.08515	1	1500W	A
3998	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS180F-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965302	INTERNA	7	15.200 Kg	13.100 Kg	990x377x418	0.11888	1	1620W	A
5996	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS220F-R4 22KBTU AGRATTO	7898461964286	INTERNA	6	15.500 Kg	12.900 Kg	920x355x405	0.10337	1	1930W	A
5998	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS300F-R4 30KBTU AGRATTO	7898461964309	INTERNA	6	21.000 Kg	19.000 Kg	1248x400x438	0.16373	1	2633W	A

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA

Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60	Potência do Motor Ventilador	W	35
Capacidade de Refrigeração	W	2600	Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	9000	Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	900
Corrente	A	3,8	Nível de ruído	dB(A)	45
Potência Máxima	W	810	Gás refrigerante	g	R410A/450g
Corrente Máxima	A	5,5	Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2/1.2
Potência do Motor Ventilador	W	14	Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.35+Ø9.53mm
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,2		(pol.)	(1/4" x 3/8")
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1350±30	Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Vazão	m3/h	357	Desnível máximo da Tubulação	m	5
Nível de ruído	dB(A)	32~39			

UNID. EVAPORADORA - 12000 BTU/h - FRIA

Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60	Potência do Motor Ventilador	W	35
Capacidade de Refrigeração	W	3800	Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	12000	Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	900
Corrente	A	6,1	Nível de ruído	dB(A)	54
Potência Máxima	W	1500	Gás refrigerante	g	R410A/460g
Corrente Máxima	A	8,2	Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Potência do Motor Ventilador	W	16	Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.35+Ø12.7mm
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,2		(pol.)	(1/4" x 3/8")
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1350±30	Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Vazão	m3/h	391	Desnível máximo da Tubulação	m	5
Nível de ruído	dB(A)	30~41			

UNID. EVAPORADORA - 18000 BTU/h - FRIA

Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60	Potência do Motor Ventilador	W	40
Capacidade de Refrigeração	W	5470	Capacitor do Motor Ventilador	uF	3
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	18.000	Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	920
Corrente	A	7,5	Nível de ruído	dB(A)	54
Potência Máxima	W	1610	Gás refrigerante	g	R410A/850g
Corrente Máxima	A	11,5	Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Potência do Motor Ventilador	W	27	Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.35+Ø12.7mm
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,8		(pol.)	(1/4" x 1/2")
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1300	Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Vazão	m3/h	713	Desnível máximo da Tubulação	m	5
Nível de ruído	dB(A)	32~39			

UNID. EVAPORADORA - 22000 BTU/h - FRIA

Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60	Potência do Motor Ventilador	W	40
Capacidade de Refrigeração	W	6360	Capacitor do Motor Ventilador	uF	3
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	22000	Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	830
Corrente	A	8.7	Nível de ruído	dB(A)	59
Potência Máxima	W	1916	Gás refrigerante	g	R410A/1200g
Corrente Máxima	A	13,5	Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	2.6 / 0.7
Potência do Motor Ventilador	W	45	Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø9.53+Ø15.87mm
Capacitor do Motor Ventilador	uF	3		(pol.)	15

Item 15e16

Unidade Interna	Unidade Externa	Unidade Interna (kg)	Unidade Externa (kg)	Peso líquido																								
Capacidade Térmica	Capacidade Térmica	(Btu/h)	Verão	Alimentação elétrica	Corrente Máxima	Disjuntor	Consumo	Classificação do MHI (HSP)	Compressor	Remoção de umidade	Consumo líquido sem frio	Velocidade de ventilação	Valor de ar	Nível de ruído	Tipo de refrigerante (R)	Dispositivo de expansão	Altitude	Linha de líquido	Plano de sucção	Padrão (in)	Mínimo (in)	Máximo (in)	Desnivel entre as unidades	Potência dos produtos com a velocidade	Unidade Interna (mm)	Unidade Externa (mm)	Unidade Interna (kg)	Unidade Externa (kg)
HAO10802A	HAO10802A	30000	Quente e Frio	220 - 1 - 60	15,9	20	2710	A	Rotativo	3,64	slim	3	1210	42	R-410A	Capilar	Sim	3/8"	5/8"	7,5	2	15	5	255	338 x 915 x 315	17,4	47,6	54,3
HAO10802A	HAO10802A	30000	Frio	220 - 1 - 60	15,5	20	2714	A	Rotativo	3,78	slim	3	1165	42	R-410A	Capilar	Sim	3/8"	5/8"	7,5	2	15	5	255	338 x 915 x 315	17,4	47,6	54,3
HAO09802A	HAO09802A	24000	Quente e Frio	220 - 1 - 60	12,1	16	2166	A	Rotativo	2,90	slim	3	962	40	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	5/8"	7,5	2	15	5	235	315 x 1010 x 235	12,8	39	41,2
HAO09802A	HAO09802A	24000	Frio	220 - 1 - 60	12,6	16	2168	A	Rotativo	3,20	slim	3	868	40	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	5/8"	7,5	2	15	5	235	315 x 1010 x 235	12,8	39	41,2
HAO10802A	HAO10802A	18000	Quente e Frio	220 - 1 - 60	9,5	13	1827	A	Rotativo	2,38	slim	3	688	38	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	1/2"	7,5	2	15	5	225	294 x 910 x 225	10,2	32,2	37,1
HAO10802A	HAO10802A	18000	Frio	220 - 1 - 60	9,4	13	1824	A	Rotativo	2,31	slim	3	730	38	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	1/2"	7,5	2	15	5	225	294 x 910 x 225	10,2	32,2	37,1
HAO10802A	HAO10802A	12000	Quente e Frio	220 - 1 - 60	6,2	10	1080	A	Rotativo	1,64	slim	3	417	36	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	3/8"	7,5	2	15	5	200	250 x 782 x 200	8,2	26,2	29,6
HAO10802A	HAO10802A	12000	Frio	220 - 1 - 60	6,1	10	1078	A	Rotativo	1,62	slim	3	434	36	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	3/8"	7,5	2	15	5	200	250 x 782 x 200	8,2	26,2	29,6
HAO09802A	HAO09802A	9000	Quente e Frio	220 - 1 - 60	4,7	10	815	A	Rotativo	1,07	slim	3	412	32	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	3/8"	7,5	2	15	5	200	250 x 782 x 200	8,2	21,8	25,6
HAO09802A	HAO09802A	9000	Frio	220 - 1 - 60	4,6	10	815	A	Rotativo	1,00	slim	3	423	32	R-410A	Capilar	Sim	1/4"	3/8"	7,5	2	15	5	200	250 x 782 x 200	8,2	21,2	25,6

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m, (2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO

Item 17

[illegible]

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 7,5m.


Características técnicas

Voltagem	220v
Controle Remoto	Sim
Velocidade	2 níveis
Peso	13
Altura	215
Largura	900
Profundidade	220
Vetor	E-6




Características técnicas

Voltagem	220v
Controle Remoto	Sim
Velocidade	2 níveis
Peso	17
Altura	215
Largura	1200
Profundidade	220
Vetor	E-6



Características técnicas

Voltagem	220v
Controle Remoto	Sim
Velocidade	2 níveis
Peso	21
Altura	215
Largura	1500
Profundidade	220
Vetor	E-6

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]