



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo(s): 3621/2017

Pregão Presencial Nº: 012/2017

Data: 13/11/2017 Hora: 14:00

Item	DESCRIÇÃO	Und	Marca	Qtde	Vir Unit. COM ICMS 18%	Vir Desconto ICMS 18%	Vir Unit. PROPOSTO SEM ICMS	Vir. Total Bruto COM ICMS	Vir. Total Liquido SEM ICMS
1,0	TV DE 42 POLEGADAS – Cor preto, Resolução 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels), Potência de áudio total (RMS) 20 W, Entrada áudio e vídeo, Taxa de atualização 60Hz, Contraste dinâmico 4.000.000:1, Brilho 360 cd/m², Dimensões s/ base (LxAxP) mm 979,0 x 593,0 x 35,5, Sistema de TVNTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB, Peso s/ base (kg): 12,7, Dimensões c/ base (LxAxP) mm 979,0 x 660,0 x 269,0, Formato da Tela Plana, Peso c/ base (kg) 15,1 Tensão/Voltagem bivolt, Garantia 12 meses.	UNID	Philco	20	2.320,73 (dois mil, trezentos e vinte reais e setenta e três centavos)	417,73 (quatrocentos e dezessete reais e setenta e três centavos)	1.903,00 (um mil, novecentos e três reais)	46.414,63 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)	38.060,00 (trinta e oito mil e sessenta reais)
4,0	Bebedouro Gelagua com Motor - Bebedouro Tipo Coluna, tipo de água Natural e Gelada, Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Material Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em plástico injetado. Potência: 97 Watts, Níveis de temperatura: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C. Terneiras: individuais, Natural e Gelada. Bandeja de água removível, Alças laterais, reservatório de água gelada 1,8 litros, Suporta galões de até 20 litros, Altura máxima dos copos 17,5 cm, aprovada pelo INMETRO, Silencioso, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio. Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 14,4 KWh/mês, Peso aproximado 12 Kg. Dimensões aproximadas do produto: Largura: 32,5 cm, Altura: 100,5 cm, Profundidade: 31,5 cm. Garantia 01 (um) ano.	UNID	Master Frio	50	578,05 (quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos)	104,05 (cento e quatro reais e cinco centavos)	474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais)	28.902,44 (vinte e oito mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)	23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais)



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo(s): 3621/2017

Pregão Presencial Nº: 012/2017

Data: 13/11/2017 Hora: 14:00

6,0	VENTILADOR DE PÉ – Ventilador tipo Coluna, Material/Composição Polipropileno, Três velocidades, Área de ventilação (m2) 25m², Possui inclinação, Número de Hélices 03 (três), 110 e 220V, Potência (w) 40W / 60Hz, Consumo (Kw/h) 0,93 Kw/h mês, Cor preto, Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP) 44,5x38,5x33cm, Peso aproximado do produto 9Kg, Garantia do fornecedor 06 (seis) meses.	UNID	Loren Sid	25	285,37 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)	51,37 (cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)	234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)	7.134,15 (sete mil, cento e trinta e quatro reais e quinze centavos)	5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais)
10,0	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 9.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MÁXIMO: 17.1 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	UNID	Elgin	10	1.373,17 (um mil, trezentos e setenta e três reais e dezessete centavos)	247,17 (duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos)	1.126,00 (um mil, cento e vinte e seis reais)	13.731,71 (treze mil, setecentos e trinta e um reais e sete centavos)	11.260,00 (onze mil, duzentos e sessenta reais)
11,0	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MÁXIMO: 22.8 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	UNID	Elgin	10	1.545,12 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos)	278,12 (duzentos e setenta e oito reais e doze centavos)	1.267,00 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais)	15.451,22 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos)	12.670,00 (doze mil, seiscentos e setenta reais)
12,0	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 18.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MÁXIMO: 34.2 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	UNID	Elgin	50	2.041,46 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)	367,46 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)	1.674,00 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais)	102.073,17 (cento e dois mil e setenta e três reais e dezessete centavos)	83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais)





VENDE TUDO[®]
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo(s): 3621/2017

Pregão Presencial Nº: 012/2017

Data: 13/11/2017 Hora: 14:00

13,0	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 24.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MÁXIMO: 45.6 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	UNID	Elgin	10	2.882,93 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)	518,93 (quinhentos e dezoito reais e noventa e três centavos)	2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais)	28.829,27 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos)	23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais)
14,0	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 30.000 BTU'S. CLASSE: A TENSÃO: 220V. CONSUMO MÁXIMO: 57.0 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	UNID	Elgin	10	4.121,95 (quatro mil, cento e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)	741,95 (setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos)	3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais)	41.219,51 (quarenta e um mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos)	33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais)
15,0	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 36.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA 36.000 BTU'S. CLASSE: A, B ou C TENSÃO: 220V. CONSUMO MÁXIMO: 78.1 KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.	UNID	Elgin	60	5.437,80 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)	978,80 (novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)	4.459,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)	326.268,29 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)	267.540,00 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

VENDE TUDO[®]
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA

A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo(s): 3621/2017

Pregão Presencial Nº: 012/2017

Data: 13/11/2017 Hora: 14:00

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA SEM ICMS: R\$ 500.220,00

(quinhentos mil, duzentos e vinte reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM ICMS: R\$ 610.024,39

(seiscentos e dez mil e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

ENTREGA DO MATERIAL: até 30(trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor, em remessa Parcelada.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada e dos documentos exigidos neste Edital e anexo para o pagamento.

Item 1,0 Fabricante: Philco Marca: Philco Modelo/ref: TVPH42F10DSGWA ; Item 4,0 Fabricante: MasterFrio Marca: MasterFrio Modelo/ref: Icy compressor ; Item 6,0 Fabricante: Loren Sid Marca: Loren Sid Modelo/ref: wind 40cm ; Item 10,0 Fabricante: Elgin Marca: Elgin Modelo/ref: HEFI09B2IA / HEFE09B2IA ; Item 11,0 Fabricante: Elgin Marca: Elgin Modelo/ref: HEFI12B2IA / HEFE12B2IA ; Item 12,0 Fabricante: Elgin Marca: Elgin Modelo/ref: HEFI18B2IA / HEFE18B2IA ; Item 13,0 Fabricante: Elgin Marca: Elgin Modelo/ref: HEFI24B2IA / HEFE24B2IA ; Item 14,0 Fabricante: Elgin Marca: Elgin Modelo/ref: HEFI30B2IA / HEFE30B2IA ; Item 15,0 Fabricante: Elgin Marca: Elgin Modelo/ref: PEFI36B2NB / PEFE36B2NB ;

Todas as mercadorias são adquiridas de seus respectivos fabricantes.

Aliquota ICMS do Estado da Paraíba 18%.

Mercadoria de procedência Nacional

Declaramos que nos Preços proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexo, tais como: salário encargos sociais, impostos, tributos, despesas administrativas, transportes, alimentação e demais custos que incidam sobre os mesmos e o lucro; e que recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame, tomando conhecimento de todas as informações para cumprimento das obrigações, objeto desta licitação. taxas, fretes, impostos federais e municipais, mercadoria cif / almoxarifado.

Concessão de isenção de ICMS; Conforme Decreto Estadual nº 37.237, de 2017; Art. 1º Fica concedida a isenção do ICMS nas operações ou prestações internas, relativas à aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e pelas Fundações e Autarquias do Estado. Proposta está elabora conforme Decreto Estadual nº 37.237, de 2017, que concede isenção de ICMS nas operações ou prestações internas destinadas a órgãos do Poder Executivo da Administração Pública. Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias.

Certificamos que estamos de acordo com todas as normas do Pregão Presencial e nos comprometemos a substituir material que apresentar defeito de fabricação.

Obs. Garantia contra defeito de fabricação de 01 (um) ano para os itens: 1; 4; 6; e de 02 (dois) anos para os itens 10; 11; 12; 13; 14; 15.

Dados Bancários: Caixa Economica: 104 / Agência: 4914 / Conta Corrente: 440-0 OP. 003

Francisco Alves do Ó Junior

RG: 1.349.702 SSP/PB

CPF: 759.683.394-20

(Sócio/Diretor)

João Pessoa, 13 de novembro de 2017.



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

TV PH42F10DSGWA



Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora

Midiacast: Conectividade sem fio

Android: Os aplicativos favoritos de toda a família podem ser baixados diretamente no televisor



Apelo Comercial	Benefício
Sistema GINGA	Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço).
HDMI	Veja seus filmes em alta qualidade.
Função MIdiACAST	Comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis).
Aplicativos no televisor	Os aplicativos favoritos de toda a família podem ser baixados diretamente no televisor, reunindo jogos, filmes, séries em um só lugar.

Philco

Características

- TV Backlight D-LED 42"
- Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels)
- Tempo de resposta: 9,50ms
- Ângulo de Visão Horizontal: 170°
- Ângulo de Visão Vertical: 170°
- Brilho: 212 cd/m²
- Contraste dinâmico: 4.000.000:1
- Velocidade do painel: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Suporte para Parede: 200x200 (vesa)

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Entrada RJ45¹
- Saída de áudio estéreo
- Dispositivo wireless integrado

- Menu multi-idiomas
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Receptor DTV integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM.

- Função MIDICAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs
- Funções Smart4: Loja de aplicativos⁵ e Browser⁶
- Loja de Aplicativos: Aptoide

- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou para recursos Smart TV.
- 2- Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital).
- 3- Necessário que o dispositivo móvel possua Android 4.3 ou superior.
- 4- Aplicativos Smart passíveis de alteração, sem aviso prévio.
- 5- Podem ser baixados aplicativos relacionados a redes sociais, vídeos entre outros.
- 6- O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.



Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base e Base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Midiacast³: Comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos móveis e televisor.

Número de desenho

1733-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação	
BIV	89W	<1kWh	099423019	7899466424122	-	Manaus	8528.72.00	
Garantia: 1 ano			-		-			
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)		
Aparelho sem base		6,20	551	947	88	0,045	01	TV PH42F10DSGWA Bivolt
Aparelho com base		6,67	585	947	230	0,127	01	
Cx. unitária		9,00	658	1074	163	0,115	01	

Pesos e medidas informados por Manaus, aguardando confirmação do 1º lote.

Empilhamento Máximo: 05

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



JUser: :_load: Unable to load user with ID: 554

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 791

Bebedouros e Purificadores

masterfrio

Bebedouros de Coluna

Muita água gelada a seu dispor.

Praticidade e Alto Rendimento

Oferecem 4 litros de água gelada por hora, dependendo do modelo. Além da praticidade, seu sistema de refrigeração não agride o meio ambiente.



BEBEDOUROS DE COLUNA

Os **Bebedouros de Coluna da Masterfrio** são econômicos e eficientes, ideais escritórios, empresas, clínicas ou outros locais em que se deseje alto rendimento e sofisticação. Clique nos botões abaixo e conheça mais detalhadamente cada um dos nossos modelos de bebedouros de coluna: **Icy** **Compressor** e **Icy Eletronic**.



ICY COMPRESSOR



ICY ELETRONIC

Descrição

Vantagens

Higienização

Especificações Técnicas

Download do Manual

O **Bebedouro de Coluna Icy Compressor da Masterfrio** oferece elegância, praticidade e rendimento, através do sistema de refrigeração com compressor a gás ecológico, que não agride o ambiente.

Este produto gela até 96 litros diariamente com temperaturas de 4° a 14°C. Possui selo do **INMETRO** atesta a sua qualidade.

Site desenvolvido pela [Canvas Comunicação](#) | MASTERFRIO - Todos os direitos reservados. | [Assistência Técnica](#) | [Fale Conosco](#)

 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



ICY COMPRESSOR



Descrição

Vantagens

Higienização

Especificações Técnicas

Download do Manual

Bebedouro Icy Compressor BRANCO:

Dimensões (AxLxP em mm):	Sem caixa	970x300x310
	Com caixa	1030x330x360
Peso (KG):	Sem caixa	12,410
	Com caixa	13,925
Volume do reservatório (L):		2,3
Código de barras:	127V	7898243430202
	220V	7898243430219
Código de vendas	127V	51233
	<u>220V</u>	<u>51234</u>
Classificação fiscal		84186931
CAPACIDADE FRIGORÍFICA (L / H)*		4,0
PRESSÃO HIDRÁULICA MAX DE FUNCIONAMENTO (KGF/CM²)		-
FUNÇÃO INVERNO / VERÃO		NÃO
TEMPERATURA DA ÁGUA DE SAÍDA NO MODO VERÃO (°C)		5
TEMPERATURA DA ÁGUA DE SAÍDA NO MODO INVERNO (°C)		-
Potência (W):		110

VENDE TUDO
 VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
 CNPJ: 05.765.913/0001-12



7

Phonix

Tensão de rede (V):		127V ou 220V
LED INDICADOR DE REFRIGERAÇÃO INICIADA		NÃO
LED INDICADOR DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA		NÃO
DISPLAY INDICADOR DE TEMPERATURA		NÃO

Site desenvolvido pela Canvas Comunicação | MASTERFRIO - Todos os direitos reservados. | Assistência Técnica | Fale Conosco



 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



A DIFERENÇA VOCÊ SENTE NO TEMPO

 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

Plumão

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Descrição:

Ventiladores de coluna 40 cm.

3 opções de altura.

Leve para qualquer lugar.



Características:

- > 1 ano de garantia.
- > Ref. 127v: 2479.
- > Ref. 220v: 2480.
- > Bivolt: Não.
- > Controle remoto: Não.

 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

ELGIN

Phonic


CLIMATIZAÇÃO



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

PISO TETO ECO (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

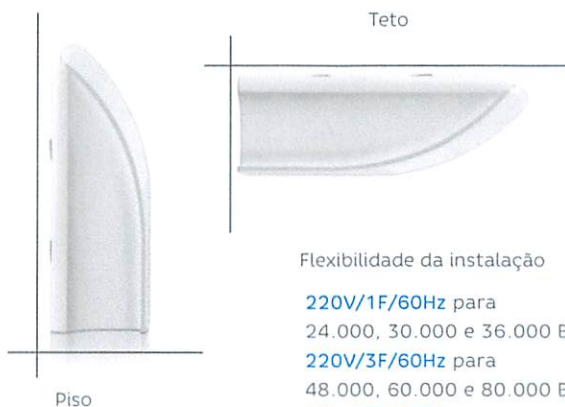

Flexibilidade da instalação

220V/1F/60Hz para
24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h
220V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h
380V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h


Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



Opcional

Serpentina de cobre e Aletas de alumínio

Para as capacidades de 24.000 e 30.000 BTU/h (220V) e 48.000 e 60.000 BTU/h (380V).

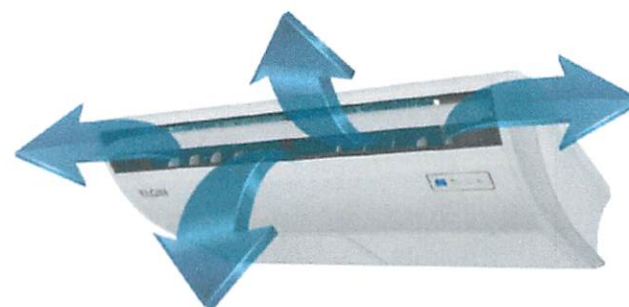

Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Gás ecológico

R-410A que não prejudica a camada de ozônio.



VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



Classificação A no Inmetro para as capacidades 30.000 BTU/h frio, 220V, 36.000 BTU/h frio e quente/frio 220V e 60.000 BTU/h frio, 380V



Garantia total de 3 anos*



24.000 a 80.000 BTU/h



Frio e Quente/Frio



220 Volts e 380 Volts



Baixo nível de ruído



Refrigerante Ecológico



Fabricação nacional

Plano

Características Técnicas	Unidade Interna	PEFI24B2NA	PEQI24B2NA	PEFI30B2NB	PEQI30B2NB	PEFI36B2NB	PEQI36B2NB	PEFI48B2NA	PEQI48B2NA	PEFI48B2NA	PEQI48B2NA	PEFI60B2NA	PEQI60B2NA	PEFI60B2NA	PEQI60B2NB	PEFI80B2NB	PEQI80B2NB
	Unidade Externa	PEFE24B2NA	PEQE24B2NA	PEFE30B2NB	PEQE30B2NB	PEFE36B2NB	PEQE36B2NB	PEFE48B3NA	PEQE48B4NA	PEFE48B3NA	PEQE48B4NA	PEFE60B3NA	PEQE60B4NB	PEFE60B3NA	PEQE60B4NB	PEFE80B3NB	PEQE80B4NB
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	24000	24000	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	7033	7033	8790	8790	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60
Corrente Máxima (A)	-	14,0	13,7	15,7	15,7	18,3	18,3	16,4	9,4	16,0	8,9	22	11,5	23,3	11,4	24,7	13,2
Disjuntor (A)	-	20	20	20	20	25	25	20	13	20	13	32,0	16	32,0	16	32	16
Consumo (W/h)	-	2320	2315	2715	2717	3255	3225	4605	4495	4550	4600	6000	5415	6238	5420	7317	6851
Classificação do INMETRO	-	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	C	A	C	A	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Remoção de unidade	L/h	3,16	3,01	4,3	4,01	4,18	4,15	6,21	6,2	6,19	6,17	7,41	7,48	7,52	7,46	8,12	8,17
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m3/h)	Alta	1067	1070	1051	1088	2238	2170	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085	2970	3025
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna - Alta	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Tipo de refrigerante*	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 30m	7/8" até 30m	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP	Unidade Interna (mm)	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235
	Unidade Externa (mm)	690x802x300	690x802x300	835x900x330	835x900x330	754x869x325	754x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325
Peso Líquido/Bruto	Unidade Interna (kg)	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	29,0/35,0	29/35	38/46	38/46	38/46	38/46	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47
	Unidade Externa (kg)	47,0/54,0	47,0/54,0	65,0/71,0	66,0/73,0	66,0/73,0	73,3/75,3	95,7/98,7	95,7/98,7	98/101	98/101	98/101	98/101	101/104	106/109	107/110	107/110



VENDE TUDO
 DE TUDO MAGAZINE LTDA
 IPJ: 05.765.913/0001-12

ELGIN

CLIMATIZAÇÃO



 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



Relatório

Ar-condicionado (lista_categoria.php?l=MQ==&cat=T1E9PQ==&titulo=QXItQ29uZGljaW9uYWVWVv) > Split High Wall (lista.php?l=MQ==&cat=OQ==&titulo=U3BsaXQgSGkgV2FsbA==&filtro=) > Eco plus




ECO PLUS

- Disponível nas versões Frio e Quente/frio.
- Design atrativo
- Trabalha com Gás ecológico R-410A
- Filtro Ion Air – Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros do ambiente.
- Funções Limpeza da Evaporadora e Conforto.
- Display de temperatura invisível – Só aparece ao ligar e é possível desligá-lo apertando a tecla "Screen".



 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

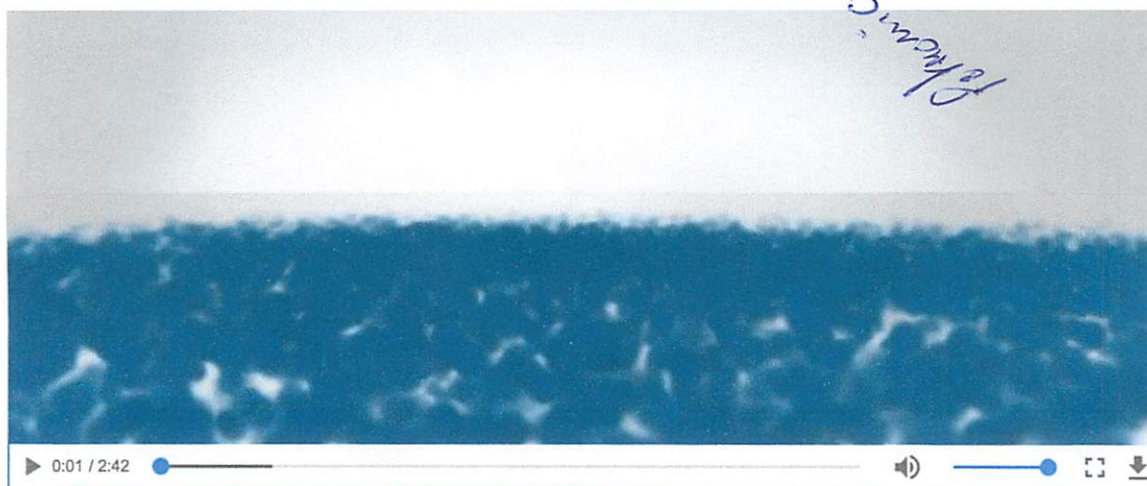

VANTAGENS



9.000 a 30.000 BTU/h



Auto Restart



Classificação A no INMETRO



Fabricação nacional




Garantia de 3 anos se Instalado por empresa Credenciada



Serpentina de Cobre

 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

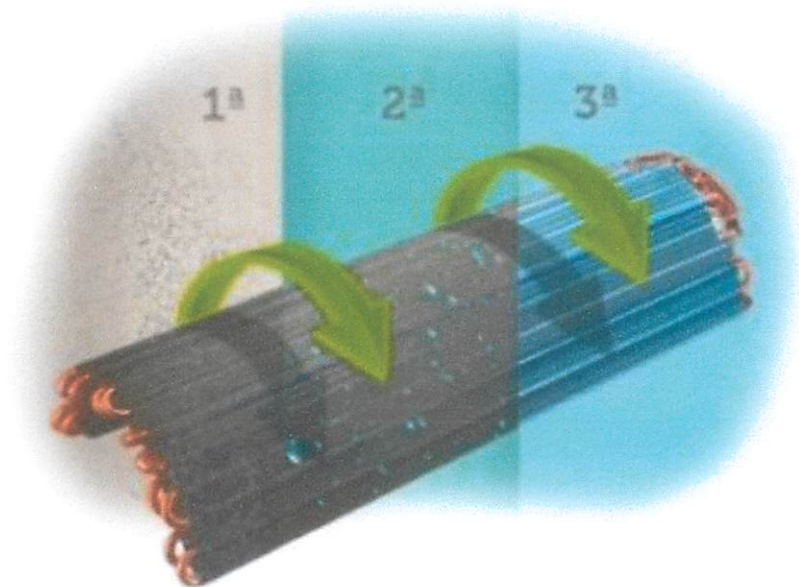

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNÇÃO LIMPEZA que acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.



CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL - Facilidade para a visualização da temperatura escolhida no próprio controle remoto.

VENDE TUDO
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.



Função que possibilita a DESUMIDIFICAÇÃO de ambientes, especialmente utilizada em dias chuvosos.

 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

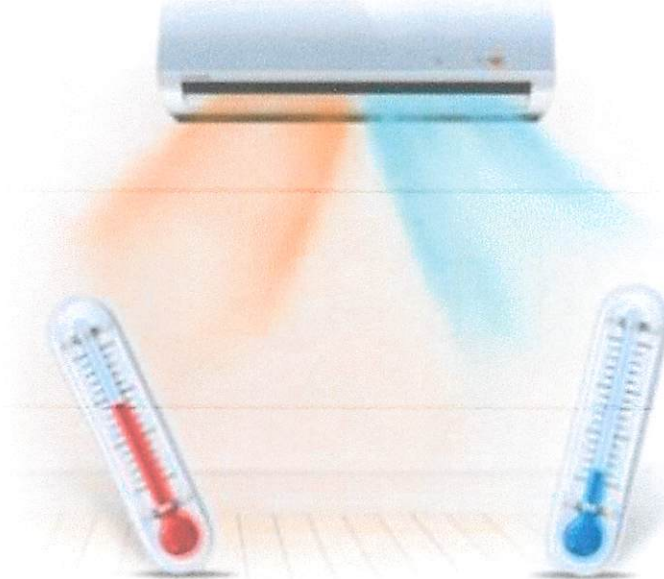

Phonix



[Handwritten signature]

Disponível nas VERSÕES FRIO E QUENTE/FRIO, proporciona temperatura ideal o ano inteiro.

[Handwritten checkmark]



CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO e Selo Procel é garantia de um melhor desempenho energético. Você economiza na sua conta de energia.



Gás ecológico R-410A não tóxico nem inflamável, não prejudica a camada de ozônio pois não possui clorofluorcarboneto (CFC).



FUNÇÃO CONFORTO - O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

VENDE TUDO
 VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
 CNPJ: 05.765.913/0001-12



DISPLAY DE TEMPERATURA INVISÍVEL - Só acende ao ligar a unidade. Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.



FILTRO ION AIR Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.

 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12

Características Técnicas	Unidade Interna	HEFI09B2IA	HEQI09B2IA	HEFI12B2IA	HEQI12B2IA	HEFI18B2IA	HEQI18B2IA	HEFI24B2IA	HEQI24B2IA	HEFI30B2IA	HEQI30B2IA
Capacidade	Unidade Externa	HEFE09B2IA	HEQE09B2IA	HEFE12B2IA	HEQE12B2IA	HEFE18B2IA	HEQE18B2IA	HEFE24B2IA	HEQE24B2IA	HEFE30B2IA	HEQE30B2IA
	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	4,8	4,8	4,95	6,0	8,7	9,0	11,9	11,95	14,85	14,9
Nível de ruído unidade interna (dba)	-	≤ 40	≤ 40	≤ 42	≤ 42	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 55	≤ 55
Nível de ruído unidade externa (dba)	-	≤ 51	≤ 51	≤ 52	≤ 52	≤ 58	≤ 58	≤ 59	≤ 59	≤ 60	≤ 60
Disjuntor (A)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Consumo (W/h)	Refrigeração/Aquecimento	810	815 / 770	1075	1085 / 1040	1590	1630 / 1610	2170	2170 / 2020	2710	2715 / 2675
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	-	454	603	614	590	712	718	908	896	1245	1261
Tipo de refrigerante*	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos LxAxP	Unidade Interna (mm)	800*262*193	800*262*193	800*262*193	800*262*193	937*300*222	937*300*222	1080*300*220	1080*300*220	1180*320*228	1180*320*228
	Unidade Externa (mm)	770*500*295	770*500*295	795*545*315	795*545*315	870*546*340	857*587*360	857*687*360	857*687*360	955*795*388	955*795*388
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (Kg)	8,3/9,5	8,7/10,0	9,0/10,0	9,0/10,0	12,4/14,0	10,0/14,0	15,5/17,3	15,5/17,3	18,9/24,5	19,2/24,8
	Unidade Externa (Kg)	20,8/24,2	21,2/24,7	26,7/31,4	27,0/31,5	33,8/38,6	38,2/43,2	47,0/52,5	51,8/57,5	57,4/61,8	60,6/65,0
Código EAN	Interna	789.70135.6042-2	789.70135.6044-6	789.70135.6046-0	789.70135.6048-4	789.70135.6050-7	789.70135.6052-1	789.70135.6054-5	789.70135.6056-9	789.70135.6058-3	789.70135.6060-6
	Externa	789.70135.6043-9	789.70135.6045-3	789.70135.6047-7	789.70135.6049-1	789.70135.6051-4	789.70135.6053-8	789.70135.6055-2	789.70135.6057-6	789.70135.6059-0	789.70135.6061-3

VENDE TUDO
 VENDO TUDO MAGAZINE LTDA
 CNPJ: 05.783.913/0001-12



ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Selo PROCEL de Economia de Energia

CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL

Data atualização: 24/4/2017

Classes	Coeficiente de eficiência energética (W/W)		Split Hi-Wall			
			Rotação Fixa		Rotação Variável	
A	3,23	<CEE	375	41,8%	315	91,3%
B	3,02	<CEE ≤ 3,23	178	19,8%	22	6,4%
C	2,81	<CEE ≤ 3,02	274	30,5%	8	2,3%
D	2,60	≤CEE ≤ 2,81	70	7,8%	0	0,0%

897 un

345 un

Nota: A classificação dos equipamentos nessa tabela obedece aos índices de eficiência em vigor da portaria INMETRO / MDIC número 410 de 16/8/2013.

IMPORTANTE: Para efeito de confirmação do status do registro junto ao Inmetro, os modelos presentes nesta tabela devem ser consultados no banco de dados do registro no link:

<http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>



 **VENDE TUDO**
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL COM ROTAÇÃO FIXA

(*) A capacidade de refrigeração expressa em kW e calculada por esta tabela destina-se a informação na ENCE.

(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel.



PROCEL
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Data atualização: 24/4/2017

FORNECEDOR	MARCA	MODELO		TIPO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL		POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (**) kWh/mês		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO
		UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA		Btu/h	W	W	kW (*)	127V	220V	127V	220V	127V	220V			
EL SHADAI	PIONEER	KF-46GX PN	KF-56WX PN	FRIO	24.000	7.032	7.03	7.03		2.292				48,1	000963/2012	4/7/2012	
EL SHADAI	PIONEER	KF-48GX PN	KF-58WX PN	FRIO	30.000	8.790	8.79	8.79		2.989				62,8	000963/2012	4/7/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P107F	PE07F	FRIO	7.000	2.051	2.05	2.05		639				13,4	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P107R	PE07R	REVERSO	7.000	2.051	2.05	2.05		639				13,4	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	H109F	HE09F	FRIO	9.000	2.637	2.64	2.64		822				17,3	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	H109R	HE09R	REVERSO	9.000	2.637	2.64	2.64		822				17,3	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P109F	PE09F	FRIO	9.000	2.637	2.64	2.64		822				17,3	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P109R	PE09R	REVERSO	9.000	2.637	2.64	2.64		822				17,3	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	H112F	HE12F	FRIO	12.000	3.516	3.52	3.52		1.096				23,0	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	H112R	HE12R	REVERSO	12.000	3.516	3.52	3.52		1.096				23,0	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P112F	PE12F	FRIO	12.000	3.516	3.52	3.52		1.096				23,0	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P112R	PE12R	REVERSO	12.000	3.516	3.52	3.52		1.096				23,0	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P118F	PE18F	FRIO	18.000	5.274	5.27	5.27		1.753				36,8	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P118R	PE18R	REVERSO	18.000	5.274	5.27	5.27		1.753				36,8	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P124F	PE24F	FRIO	24.000	7.032	7.03	7.03		2.504				52,6	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P124R	PE24R	REVERSO	24.000	7.032	7.03	7.03		2.504				52,6	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P130F	PE30F	FRIO	30.000	8.790	8.79	8.79		3.128				65,7	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	P130R	PE30R	REVERSO	30.000	8.790	8.79	8.79		3.128				65,7	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T107F	TE07F	FRIO	7.000	2.051	2.05	2.05		633				13,3	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T107R	TE07R	REVERSO	7.000	2.051	2.05	2.05		633				13,3	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T109F	TE09F	FRIO	9.000	2.637	2.64	2.64		815				17,1	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T109R	TE09R	REVERSO	9.000	2.637	2.64	2.64		815				17,1	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T112F	TE12F	FRIO	12.000	3.516	3.52	3.52		1.086				22,8	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T112R	TE12R	REVERSO	12.000	3.516	3.52	3.52		1.086				22,8	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T118F	TE18F	FRIO	18.000	5.274	5.27	5.27		1.743				36,6	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T118R	TE18R	REVERSO	18.000	5.274	5.27	5.27		1.743				36,6	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T124F	TE24F	FRIO	24.000	7.032	7.03	7.03		2.497				52,4	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T124R	TE24R	REVERSO	24.000	7.032	7.03	7.03		2.497				52,4	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T130F	TE30F	FRIO	30.000	8.790	8.79	8.79		2.712				57,0	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	T130R	TE30R	REVERSO	30.000	8.790	8.79	8.79		2.712				57,0	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	V107F	VE07F	FRIO	7.000	2.051	2.05	2.05		633				13,3	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	V107R	VE07R	REVERSO	7.000	2.051	2.05	2.05		633				13,3	000615/2012	8/5/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	V109F	VE09F	FRIO	9.000	2.637	2.64	2.64		815				17,1	000417/2012	29/3/2012	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	V109R	VE09R	REVERSO	9.000	2.637	2.64	2.64		815				17,1	000615/2012	8/5/2012	
ELGIN	ELGIN	HEF008B21A	HEFE08B21A	FRIO	9.000	2.637	2.64	2.64		810				17,0	001970/2012	4/8/2012	





INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL COM ROTAÇÃO FIXA



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Data atualização: 24/4/2017

(*) A capacidade de refrigeração expressa em kW e calculada por esta tabela destina-se a informação na ENCE.

(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel.

FORNECEDOR	MARCA	MODELO		TIPO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL			POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (**)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO		
		UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA		Btu/h	W	kW (*)	W		W/W		127V	220V	127V	220V				127V	220V
								127V	220V	127V	220V									
D.M. 14/04/2012	ELGIN	HEFH12B2IA	HEFE12B2IA	FRIO	12.000	3.516	3,52		1.075		3,27		A		22,6	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEFH18B2IA	HEFE18B2IA	FRIO	18.000	5.274	5,27		1.590		3,32		A		33,4	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEFH24B2IA	HEFE24B2IA	FRIO	24.000	7.032	7,03		2.170		3,24		A		45,6	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEFH30B2IA	HEFE30B2IA	FRIO	30.000	8.790	8,79		2.710		3,24		A		56,9	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HCFI09A1NA	HCFE09A1NA	FRIO	9.000	2.637	2,64		880		3,00		C		18,5	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HCFI09A2NA	HCFE09A2NA	FRIO	9.000	2.637	2,64		890		2,96		C		18,7	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HPFI09A2NA	HPFE09A2NA	FRIO	9.000	2.637	2,64		814		3,24		A		17,1	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HPFH12A2NA	HPFE12A2NA	FRIO	12.000	3.516	3,52		1.086		3,24		A		22,8	001970/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEQI09B2IA	HEQE09B2IA	REVERSO	9.000	2.637	2,64		815		3,24		A		17,1	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEQI12B2IA	HEQE12B2IA	REVERSO	12.000	3.516	3,52		1.085		3,24		A		22,8	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEQI18B2IA	HEQE18B2IA	REVERSO	18.000	5.274	5,27		1.630		3,24		A		34,2	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEQI24B2IA	HEQE24B2IA	REVERSO	24.000	7.032	7,03		2.170		3,24		A		45,6	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HEQI30B2IA	HEQE30B2IA	REVERSO	30.000	8.790	8,79		2.715		3,24		A		57,0	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HPQI09A2NA	HPQE09A2NA	REVERSO	9.000	2.637	2,64		814		3,24		A		17,1	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	HPQI12A2NA	HPQE12A2NA	REVERSO	12.000	3.516	3,52		1.086		3,24		A		22,8	001975/2012	4/9/2012			
	ELGIN	ELGIN	SOFI - 7.000-2	SOFE - 7.000-2	FRIO	7.000	2.051	2,05		730		2,81		D		15,3	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SRFI - 7.000-2	SRFE - 7.000-2	FRIO	7.000	2.051	2,05		730		2,81		D		15,3	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SUFI-7000-2	SUFE-7000-2	FRIO	7.000	2.051	2,05		685		2,99		C		14,4	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SRFI-7.000-1	SRFE-7.000-1	FRIO	7.000	2.051	2,05	730		2,81		D		15,3		001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SMFI - 7.000-1	SJFE - 7.000-1	FRIO	7.000	2.051	2,05	730		2,81		D		15,3		001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SMFI - 7.000-2	SJFE - 7.000-2	FRIO	7.000	2.051	2,05		730		2,81		D		15,3	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SFFI-9.000-2	SFFE-9.000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		890		2,96		C		18,7	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SHFI-9000-2	SHFE-9000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		885		2,98		C		18,6	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SHFI-9000-2	SJFE-9000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		900		2,93		C		18,9	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SHQI-9000-2	SHQE-9000-2	REVERSO	9.000	2.637	2,64		905		2,91		C		19,0	001975/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SRFI-9000-2	SRFE-9000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		890		2,96		C		18,7	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SRQI-9000-2	SRQE-9000-2	REVERSO	9.000	2.637	2,64		880		3,00		C		18,5	001975/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SZFI-9000-2	SZFE-9000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		935		2,82		C		19,6	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SMFI - 9.000-2	SJFE - 9.000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		990		2,66		D		20,8	001970/2012	4/9/2012		
	ELGIN	ELGIN	SSFIA-9000-2	SSFEA-9000-2	FRIO	9.000	2.637	2,64		810		3,26		A		17,0	001970/2012	4/9/2012		
ELGIN	ELGIN	SSQIA-9000-2	SSQEA-9000-2	REVERSO	9.000	2.637	2,64		800		3,30		A		16,8	001975/2012	4/9/2012			
ELGIN	ELGIN	SSFIA-12000-2	SSFEA-12000-2	FRIO	12.000	3.516	3,52		1.020		3,45		A		21,4	001970/2012	4/9/2012			
ELGIN	ELGIN	SSQIA-12000-2	SSQEA-12000-2	REVERSO	12.000	3.516	3,52		1.040		3,38		A		21,6	001975/2012	4/9/2012			
ELGIN	ELGIN	SFFI-12.000-2	SFFE-12.000-2	FRIO	12.000	3.516	3,52		1.185		2,97		C		24,9	001970/2012	4/9/2012			
ELGIN	ELGIN	SHFI-12000-2	SHFE-12000-2	FRIO	12.000	3.516	3,52		1.140		3,08		B		23,9	001970/2012	4/9/2012			

Selo PROCEL de Economia de Energia

CONDICIONADORES DE AR SPLIT PISO-TETO

Data atualização: 5/5/2017

Classes	Coeficiente de eficiência energética (W/W)		Split Piso-Teto			
			Rotação Fixa		Rotação Variável	
A	3,23	<CEE	29	7,8%	4	16,7%
B	3,02	<CEE ≤ 3,23	57	15,4%	17	70,8%
C	2,81	<CEE ≤ 3,02	164	44,2%	3	12,5%
D	2,60	≤CEE ≤ 2,81	121	32,6%	0	0,0%

371 un

24 un

Nota: A classificação dos equipamentos nessa tabela obedece aos índices de eficiência em vigor da portaria INMETRO / MDIC número 410 de 16/8/2013.

IMPORTANTE: Para efeito de confirmação do status do registro junto ao Inmetro, os modelos presentes nesta tabela devem ser consultados no banco de dados do registro no link:

<http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>





INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE
E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR SPLIT PISO-TETO COM ROTAÇÃO FIXA MONOFÁSICOS



Data atualização: 5/5/2017

(*) A capacidade de refrigeração expressa em kW e calculada por esta tabela destina-se a informação na ENCE.

(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletrobras.com/procel.

FORNECEDOR	MARCA	MODELO		TIPO	TENSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL			POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO	CONSUMO DE ENERGIA (**)	REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO
		UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA			Btu/h	W	kW (*)							
AB GOMES	UNIFRIO	UNI36EXT	UNI36INT	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.537	2,84	C	74,3	001867/2015	30/3/2015	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	CFI36	CFE36	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.745	2,82	C	78,6	000422/2012	30/3/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-18.000-2	PHFE-18.000-2	FRIO	220	18.000	5.274	5,27	1.870	2,82	C	39,3	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PRFE-18000-2	PRFE-18000-2	FRIO	220	18.000	5.274	5,27	1.800	2,93	C	37,8	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHQI-18.000-2	PHQE-18.000-2	REVERSO	220	18.000	5.274	5,27	1.870	2,82	C	39,3	001968/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-30000-2	PHFE-30000-2	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.860	3,07	B	60,1	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-30000-2	PRFE-30000-2	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.970	2,96	C	62,4	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHQI-30.000-2	PHQE-30.000-2	REVERSO	220	30.000	8.790	8,79	3.060	2,87	C	64,3	001968/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-36000-2	PHFE-36000-2	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.715	2,84	C	78,0	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHQI-36.000-2	PHQE-36.000-2	REVERSO	220	36.000	10.548	10,55	3.675	2,87	C	77,2	001968/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-18000-2	PHFE-18000-2	FRIO	220	18.000	5.274	5,27	1.870	2,82	C	39,3	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-18000-2	PRFE-18000-2	FRIO	220	18.000	5.274	5,27	1.800	2,93	C	37,8	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-24000-2	PRFE-24000-2	FRIO	220	24.000	7.032	7,03	2.490	2,82	C	52,3	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-30000-2	PRFE-30000-2	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.970	2,96	C	62,4	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-30000-2	PHFE-30000-2	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.860	3,07	B	60,1	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PHFI-36000-2	PHFE-36000-2	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.715	2,84	C	78,0	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI18B2NA	PEFE18B2NA	FRIO	220	18.000	5.274	5,27	1.630	3,24	A	34,2	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI24B2NA	PEFE24B2NA	FRIO	220	24.000	7.032	7,03	2.320	3,03	B	48,7	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI30B2NA	PEFE30B2NA	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.715	3,24	A	57,0	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI36B2NA	PEFE36B2NA	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.345	3,15	B	70,2	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI24B2NB	PEFE24B2NB	FRIO	220	24.000	7.032	7,03	2.236	3,14	B	47,0	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI30B2NB	PEFE30B2NB	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.715	3,24	A	57,0	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEFI36B2NB	PEFE36B2NB	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.255	3,24	A	68,4	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PTFI30B2IA	PTFE30B2NA	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.668	3,29	A	56,0	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PTFI36B2IA	PTFE36B2NA	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.258	3,24	A	68,4	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PTFI36B2IA	PTFE36B2NA	FRIO	220	36.000	10.548	10,55	3.258	3,24	A	68,4	001969/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEQI18B2NA	PEQE18B2NA	REVERSO	220	18.000	5.274	5,27	1.625	3,25	A	34,1	001968/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEQI24B2NA	PEQE24B2NA	REVERSO	220	24.000	7.032	7,03	2.315	3,04	B	48,6	001968/2012	4/9/2012	
ELGIN	ELGIN	PEQI30B2NA	PEQE30B2NA	REVERSO	220	30.000	8.790	8,79	2.717	3,24	A	57,1	001968/2012	4/9/2012	